



THERMOTECHNIKA CROWN COOL



DESIGN
BOOK



Naše vize

„Naše firma THERMOTECNIKA BOHEMIA jako člen středoevropské skupiny THERMOTECNIKA CROWN COOL umožňuje zejména pivovarům a nápojářům na území České republiky u jejich zákazníků uspokojit potřebu chladivého osvěžení vždy ekonomicky, produktivně a z designově výjimečných výčepních, chladičích nebo mrazicích zařízení.

Zákazníkům, kteří ocení největší servisní síť výčepní a chladičské techniky ve střední a východní Evropě, nabízíme:

- pohodlné a jednoduché nahlášení poruchy na centrální dispečink
- její rychlé, časově dostupné odstranění s on-line přenosem informací od servisního technika
- komplexní a moderní postupy instalace a servisu realizované týmem spolehlivých a vstřícných odborníků
- pomoc při hledání a realizaci nových trendů
- dlouhodobé a oboustranně výhodné partnerství.

Pro uspokojení požadavků našich zákazníků prosazujeme aktivní obchodní přístup, systematický marketing, efektivní nákup a logistiku a maximální využití informačních technologií.

Základním určujícím faktorem fungování naší firmy je férovost, jak dovnitř, tak i navenek. Tímto se řídíme po celou dobu existence naší společnosti.“



JUDr. Dezider Imre
Jednatel společnosti



Mgr. Silvia Štarhová
Jednatel společnosti

O nás

Společnost THERMOTECHNIKA BOHEMIA působí na českém trhu jako **dodavatel výčepních a chladicích zařízení** již od roku 1992. Současná tvář společnosti je výsledkem dlouholetého vývoje a růstu. V roce 1995 rozšířila společnost svou nabídku o **dodávku gastronomického zařízení** a od roku 2004 je také dodavatelem kvalitní italské kávy Pascucci včetně příslušenství.

V červnu roku 2007 se THERMOTECHNIKA BOHEMIA s.r.o. stala členem mezinárodního seskupení **European Economic Interest Group THERMOTECHNIKA CROWN COOL**.

Evropská hospodářská zájmová skupina THERMOTECHNIKA CROWN COOL je mezinárodní koalice tvořená společnostmi ze zemí: Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Slovensko, Srbsko a Rumunsko. Společnosti tvořící tuto zájmovou skupinu se rozhodly vystupovat pod společným názvem a logem, za účelem vzájemné podpory, spolupráce a pomoci při rozšiřování portfolia produktů a služeb. Společným cílem je nadále růst v kvalitě nabízených produktů a služeb.

Podrobnosti naleznete na <http://www.tc-eu.com/>.



Výčepní zařízení

Hlavními činnostmi společnosti jsou **výroba, prodej a servis výčepní a chladicí technologie**.

K našim významným dodavatelům patří společnosti Bemeta Design s.r.o., Dunet, John Guest, Tubing Food a jiné.

Společnost THERMOTECHNIKA BOHEMIA s.r.o. je představitelem holandské společnosti Gamko (výrobce chladicí techniky) pro Českou republiku. Chladiče Dittl Metal jsou vyráběny v licenci ve Dvorech nad Žitavou, na Slovensku. Jsme také výhradním dodavatelem společnosti Micro Matic v České republice.

Pivní tanky

Naše společnost je výhradním dodavatelem **pivních tanků holandské společnosti Fib Beer Systems** v České republice.

Nabízíme **komplexní řešení tankové technologie, od vytvoření návrhu až po instalaci celé tankové technologie a údržbu našimi zkušenými technikami po celé České republice**. Pro naše zákazníky také držíme skladovou zásobu pivních pytlů.

Kromě pivních tanků nabízíme také pivní cisterny nebo tanky určené pro přepravu piva, tanky určené na různé události (například festivaly), pivní přívěsy i mobilní bary.

Chladicí a mrazicí komory

K dosažení kompletnosti našeho sortimentu nabízíme zákazníkům také jedinečné **chladicí a mrazicí komory**, vyrobené dle přání zákazníka.

Servis

Kromě samotného prodeje kvalitních výrobků (typových i na míru) vysíláme k zákazníkům naše kvalifikované techniky ze všech našich servisních poboček na území celé České republiky, kteří provádí **montáže, demontáže, údržbu, sanitace a opravy výčepní technologie, chladicích a mrazicích boxů, komor, ledniček a světelných i nesvětelných reklam**. Dále provádíme **rozvozy lednic, revize, dodávky chladicí a výčepní techniky, propagační akce, zapůjčování technologie**. Mezi poskytované činnosti patří také **certifikace sanitačních techniků, dodávky a montáže gastronomických zařízení i tankové technologie**.

Kde nás najdete?



ČESKÁ REPUBLIKA
THERMOTECNIKA BOHEMIA S.R.O.
Komenského 951
664 53 Újezd u Brna (Česká republika)
Tel.: (+420) 544 229 478
E-mail: obchod@tcbohemia.com
Web: www.tcbohemia.com



CHORVATSKO
CROWN COOL D.O.O.
Kralja Petra Svacica 130.
31 300 Beli Manastir (Chorvatsko)
Tel.: (+385) 31 700 611
E-mail: tc@tccroatia.com
Web: www.tccroatia.com



RUMUNSKO
CROWN COOL S.R.L.
530240 Miercurea-Ciuc
str. Toplita, nr. 155
Jud. Harghita (Rumunsko)
Tel.: (+40) 266 317 827
Fax: (+40) 266 315 068
E-mail: office@tcromania.com
Web: www.tcromania.com



SLOVENSKO
THERMOTECNIKA CROWN COOL S.R.O.
DITL METAL S.R.O.
Dvory nad Žitavou 2620
941 31 (Slovensko)
Tel.: (+421) (0) 911 277 482
E-mail: info@tcslovakia.com
Web: www.tcslovakia.com



MAĎARSKO
THERMOTECNIKA-CROWN COOL KFT.
H-1103 Budapest, Káér u. 3/F (Maďarsko)
H-1475 Budapest, Pf.: 139. (Maďarsko)
Tel.: (+36) 1 260 7082, (+36) 1 260 7126
Fax: (+36) 1 433 3851
E-mail: thermotechnika@tchungary.com
Web: www.tchungary.com



SRBSKO
THERMOTECNIKA CROWN COOL D.O.O.
24000 Subotica
Bose Miličević 4. (Srbsko)
Tel.: (+381) 63 1030 353
Tel.: (+381) 63 1030 073
E-mail: info@tcserbia.com
Web: www.tcserbia.com

Obsah

Pivní zařízení a nápojové chlazení

Výčepní stojany
Příslušenství k výčepním stojanům
Čepování vína
Podpultové mokré chlazení nápojů
Nadpultové chladičí zařízení
Flexidraft
Chladiče KEG sudů
Dolium sudy

Nápojové příslušenství

Narážecí hlavy
Redukční ventily s příslušenstvím
Kompresory
Myčky sklenic včetně příslušenství
Odkapové misky / Pythony a hadice
Příslušenství k chladičům
Sanitace

Fitinky

Chladičí a mrazicí technika

Lednice
Vinotéky

Gastro/nerezové stoly

Chladičí a mrazicí komory

Pivní tanky

Pivní zařízení a nápojové chlazení

Výčepní stojany
Příslušenství k výčepním stojanům
Čepování vína
Podpultové mokré chlazení nápojů
Nadpultové chladicí zařízení
Flexidraft
Chladiče KEG sudů
Dolium sudy



THERMOTECHNIKA
CROWN COOL



Výčepní stojany s unikátním designem

Nabízíme Vám komplexní řešení od návrhu, vývoje, tvorby prototypu, až po finální produkci Vašeho unikátního výčepního stojanu.

- skica
- 3D model
- model 1:1
- prototyp
- realizace



Výčepní stojany s unikátním designem

skici

3D vizualizace

prototypování

výroba



nerez
ocel

lesk

brus

titan

stíraná
měď


Výčepní stojany



Výčepní stojan TC Brauhaus

- Verze vybraného produktu: TC Brauhaus ST4 měď


- materiál: nerez
- povrchová úprava: leštěná/kartáčovaná nerez, titan
- speciální povrchová úprava - galvanické pomědění nebo jakákoliv barva dle přání zákazníka
- dochlazení až k výčepním kohoutům
- počet výčepních kohoutů: 4 - X
- rozteč výčepních kohoutů: 150mm
- montážní otvory pod výčepními kohouty
- možnost provedení bez držáků plaket
- pивní vedení 6,7 x 9,5 mm / 9,5 x 12,7 mm, s dochlazením

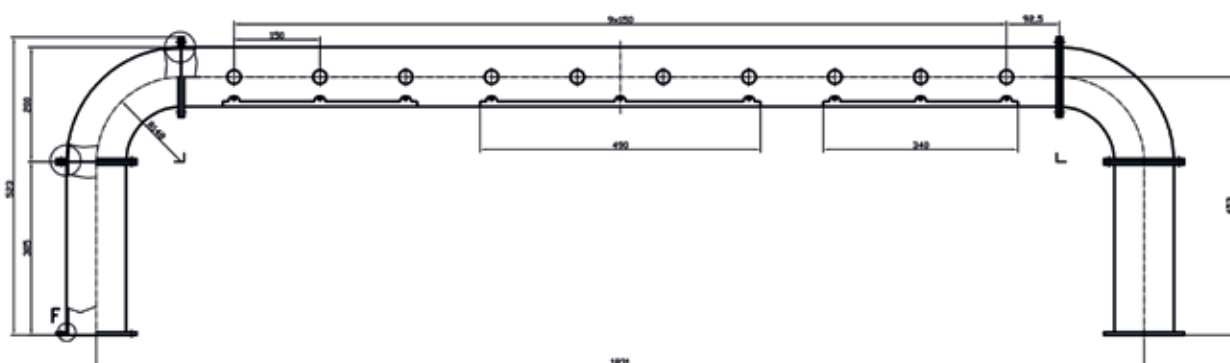



Výčepní stojan TC Brauhaus / L

- Verze vybraného produktu: TC Brauhaus / L ST 3 nerez
- materiál: nerez
- povrchová úprava: leštěná/kartáčovaná nerez, titan
- speciální povrchová úprava: galvanické pomědění nebo jakákoliv barva dle přání zákazníka
- dochlazení až k výčepním kohoutům
- počet výčepních kohoutů: 2 - 4
- rozteč výčepních kohoutů: 150 mm
- montážní otvory pod výčepními kohouty
- možnost provedení s držáky plakátů za výčepní kohouty
- pивní vedení 6,7 x 9,5 mm / 9,5 x 12,7 mm, s dochlazením

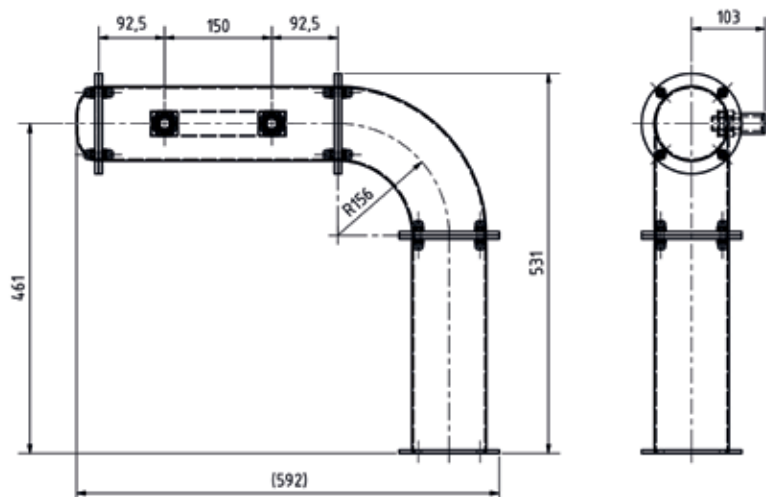

nerez
ocel

lesk

brus

titan

stíraná
měď

Výčepní stojany

Pivní zařízení
a nápojové chlazení



nerez
ocel

lesk

brus

titan


stíraná
měď

Výčepní stojany




Výčepní stojan TC Halm

- Verze vybraného produktu: TC Halm ST5 měď
- materiál: nerez
- povrchová úprava: leštěná/kartáčovaná nerez, titan
- speciální povrchová úprava: galvanické pomědění nebo jakákoliv barva dle přání zákazníka
- dochlazení až k výčepním kohoutům
- počet výčepních kohoutů: 2 - 7
- rozteč výčepních kohoutů: 150 mm
- montážní otvory pod výčepními kohouty
- možnost provedení s držáky plaket za výčepní kohouty nebo zcela bez držáků plaket
- pивní vedení 6,7 x 9,5 mm / 9,5 x 12,7 mm (pouze u 2VK až 6VK), s dochlazením

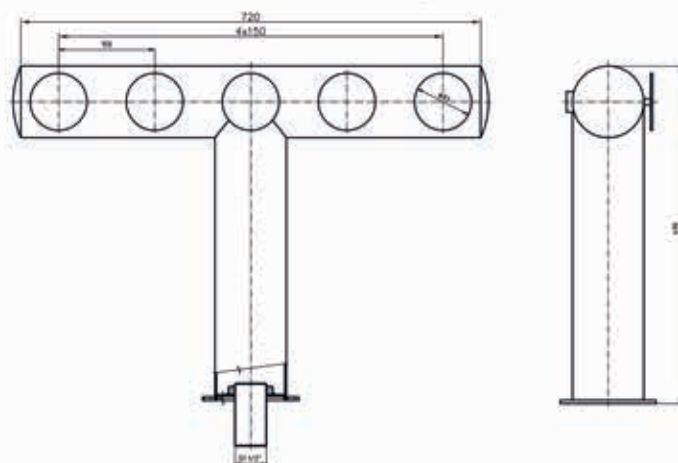


- možnost provedení i ve verzi Halm 2T

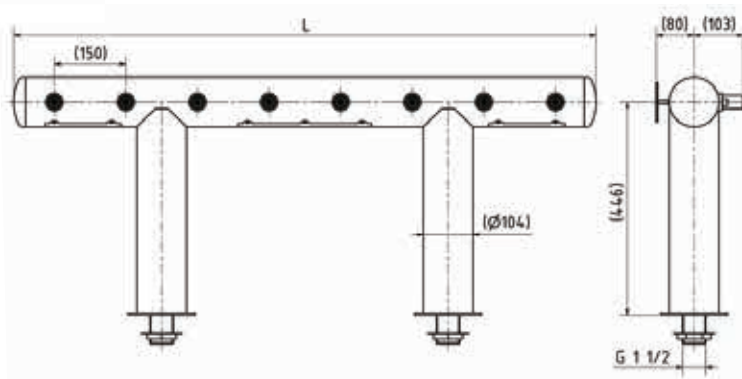

Výčepní stojan TC Oltec

• Verze vybraného produktu: TC Oltec ST3 Antika zlatá

- provedení: "T" / "H" (Hrazda)
- materiál: nerez
- povrchová úprava: leštěná/kartáčovaná nerez, titan
- speciální povrchová úprava: epoxipoliesterová barva, bezúdržbová povrchová úprava odolávající dlouhodobě vnějším vlivům
- základní barva: Antika zlatá, stříbrná, měděná, šedá, nebo jakákoliv barva dle přání zákazníka
- dochlazení až k výčepním kohoutům
- počet výčepních kohoutů "T" provedení: 1 - 7
- počet výčepních kohoutů "H" provedení: 3 - X
- počet kohoutů "H" provedení - 3VK - XVK
- rozteč výčepních kohoutů: 140 mm
- možnost provedení s držáky plaket na těle výčepního stojanu
- pивní vedení 6,7 x 9,5 mm, s dochlazením

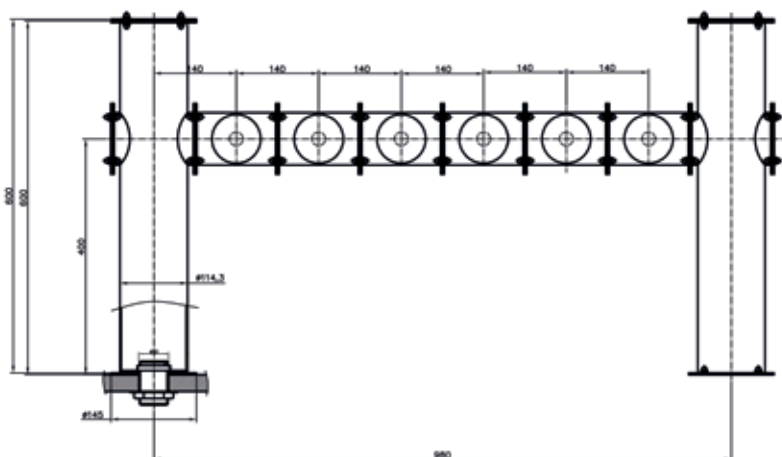

Výčepní stojany

Pivní zařízení
a nápojové chlazení



nerez
ocel


lesk

titan

Výčepní stojan TC Beethoven / most

• Verze vybraného produktu: TC Beethoven ST4 titan

- materiál: nerez
- povrchová úprava: leštěná nerez, titan
- speciální povrchová úprava: jakákoliv barva dle přání zákazníka
- dochlazení až k výčepním kohoutům
- počet výčepních kohoutů: 2 - 7
- rozteč výčepních kohoutů: 150 mm
- možnost provedení bez držáků plakét
- píví vedení 6,7 x 9,5 mm / 9,5 x 12,7 mm, s dochlazením

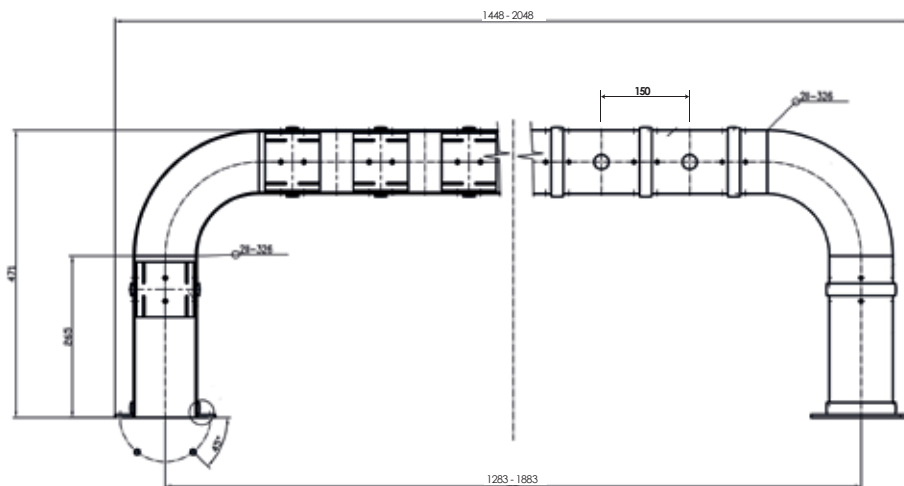



nerez
ocel

brus

titán


Výčepní stojany

Pivní zařízení
a nápojové chlazení



Výčepní stojan TC Mozart

- Verze vybraného produktu: TC Mozart ST3, kartáčovaná nerez
- materiál: nerez
- povrchová úprava: kartáčovaná nerez, titan
- speciální povrchová úprava: jakákoliv barva dle přání zákazníka
- dochlazení až k výčepním kohoutům
- počet výčepních kohoutů: 2 – 7
- rozteč výčepních kohoutů: 140 mm
- montážní otvory pod výčepními kohouty
- LED osvětlení
- pивní vedení 6,7 x 9,5 mm / 9,5 x 12,7 mm (pouze u 2VK až 6VK), s dochlazením

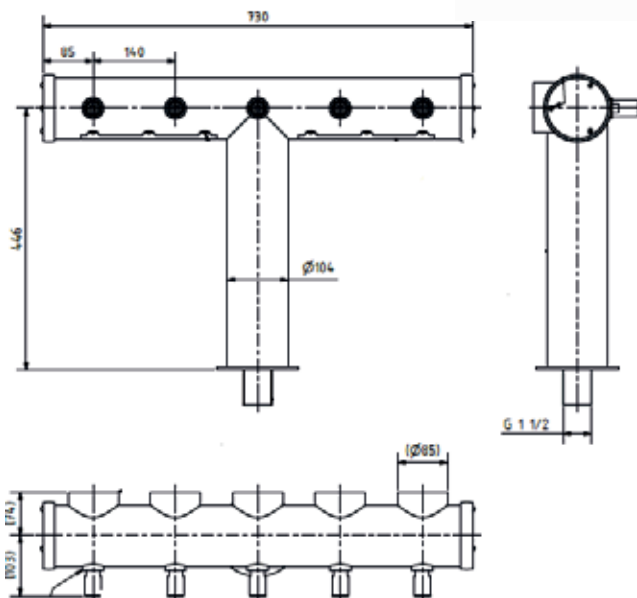



nerez
ocel

lesk

brus



titan

Výčepní stojany




Výčepní stojan TC Sidewalk

- Verze vybraného produktu: TC Sidewalk ST 4, kartáčovaná nerez
- materiál: nerez
- povrchová úprava: leštěná/kartáčovaná nerez, titan
- speciální povrchová úprava: jakákoliv barva dle přání zákazníka
- dochlazení až k výčepním kohoutům
- počet výčepních kohoutů: 1 - 4
- rozteč výčepních kohoutů: 140 mm
- možnost varianty s osvětlením LED středové trubky
- montážní otvory pod výčepními kohouty
- pívni vedení 6,7 x 9,5 mm, s dochlazením

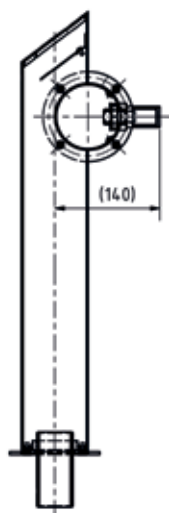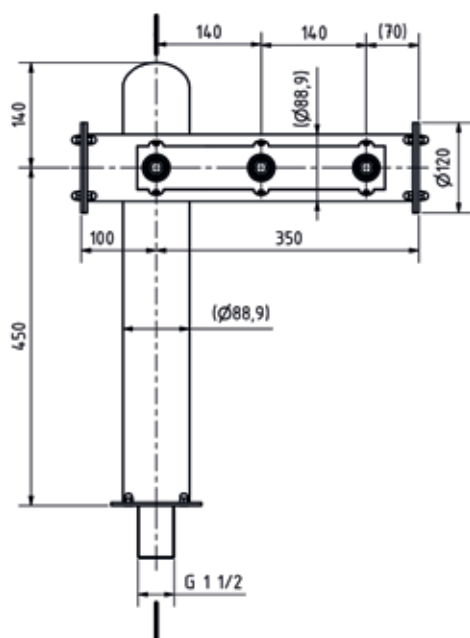

Výčepní stojan TC Prisma

- Verze vybraného produktu: TC Prisma ST1 nerez lesk
- materiál: nerez
- povrchová úprava: leštěná/kartáčovaná nerez, titan
- speciální povrchová úprava: galvanické pomědění nebo jakákoliv barva dle přání zákazníka
- dochlazení až k výčepním kohoutům
- počet výčepních kohoutů: 1 - 2
- možnost varianty s osvětlením LED středové trubky
- pивní vedení 6,7 x 9,5 mm, s dochlazením

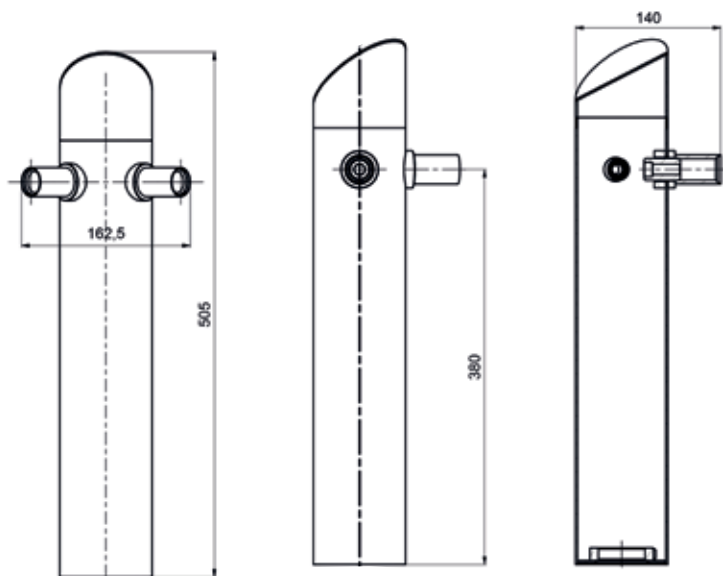

nerez
ocel

lesk

brus

titan

stíraná
měď

Výčepní stojany

Pivní zařízení
a nápojové chlazení



nerez
ocel

lesk

brus


Výčepní stojany



Výčepní stojan Staropramen

• Verze vybraného produktu: Staropramen ST 6, leštěná nerez


- materiál: nerez
- povrchová úprava: leštěná/kartáčovaná nerez
- chlazení pomocí speciální dochlazovací lišty
- počet výčepních kohoutů: 4 – 6
- rozteč výčepních kohoutů: 155 mm
- LED osvětlení
- držáky plakety za kohoutem
- pивní vedení 6,7 x 9,5 mm / 9,5 x 12,7 mm, s chlazením
- zakázková výroba pro pivovar Staropramen
- zapsaný průmyslový vzor

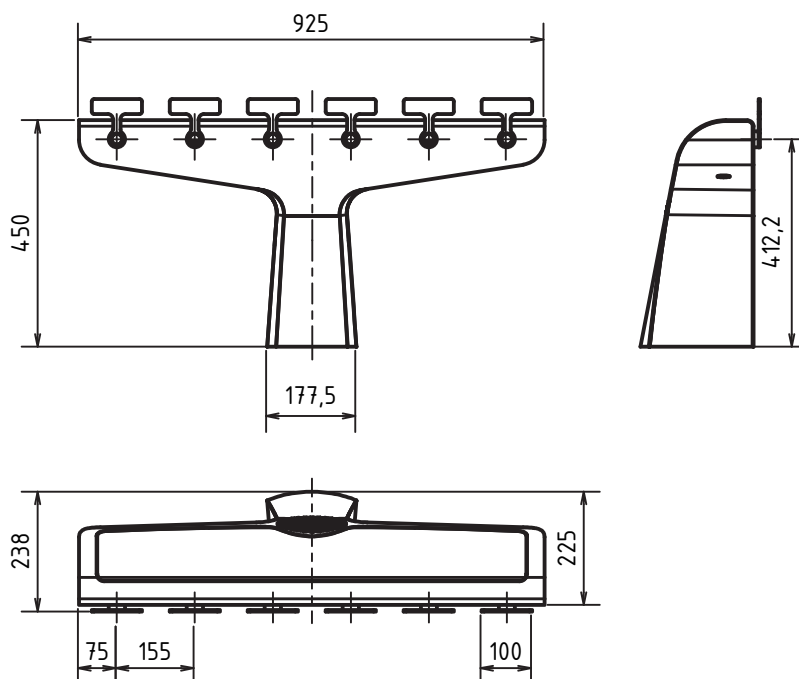



Výčepní stojan Ostravar

- Verze vybraného produktu: Ostravar ST 5, černá matná
- materiál: nerez
- povrchová úprava: nerez, kartáčovaná nerez, černá matná
- dochlazení pomocí speciální dochlazovací lišty
- počet výčepních kohoutů: 5
- rozteč výčepních kohoutů: 155 mm
- LED osvětlení
- držáky plakét za kohoutem
- pивní vedení 6,7 x 9,5 mm / 9,5 x 12,7 mm, s dochlazením
- zakázková výroba pro pivovar Staropramen

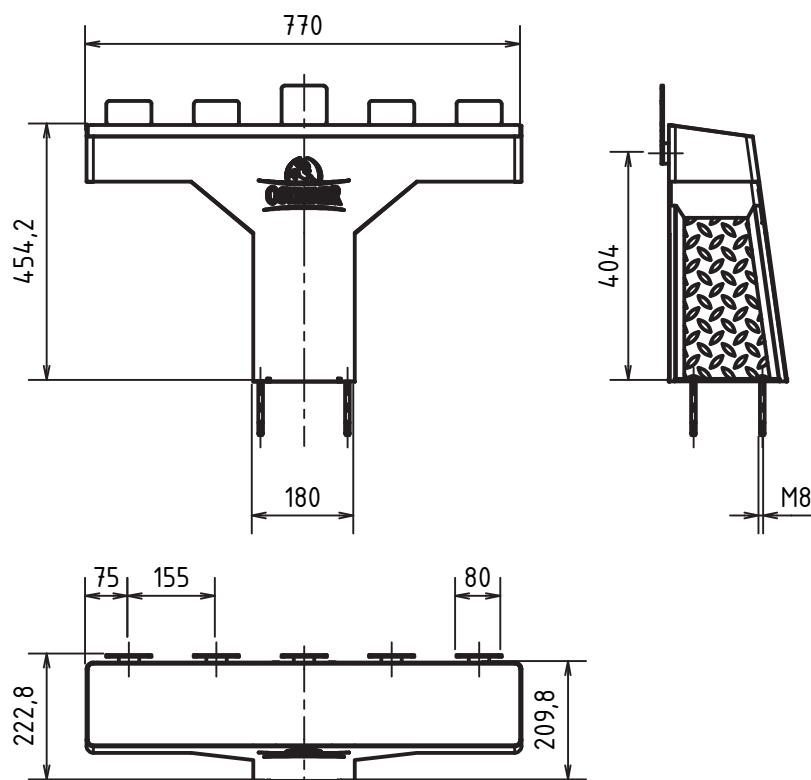

nerez
ocel

brus

lesk

černá
matná

Výčepní stojany

Pivní zařízení
a nápojové chlazení



nerez
ocel

brus




Výčepní stojany

Pivní zařízení
a nápojové chlazení

Výčepní stojan Parlament

• Verze vybraného produktu: Parlament ST6, nerez brus

- materiál: nerez
- povrchová úprava: kartáčovaná nerez
- počet výčepních kohoutů: 6
- rozteč výčepních kohoutů: 130 mm
- pивní vedení 6,7 x 9,5 mm, s dochlazením
- zakázková výroba pro pivovar Staropramen
- zapsaný průmyslový vzor

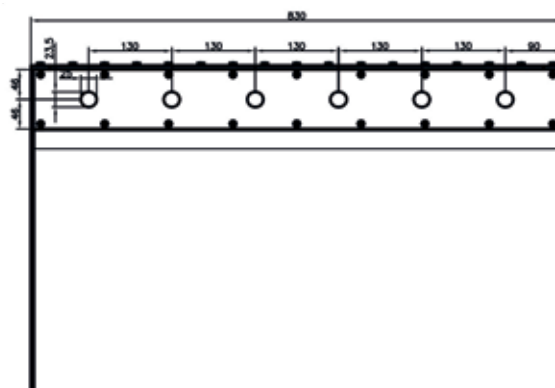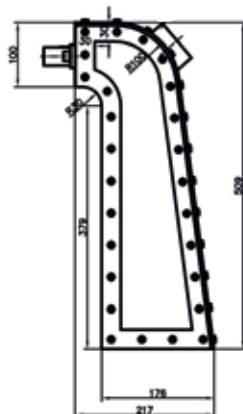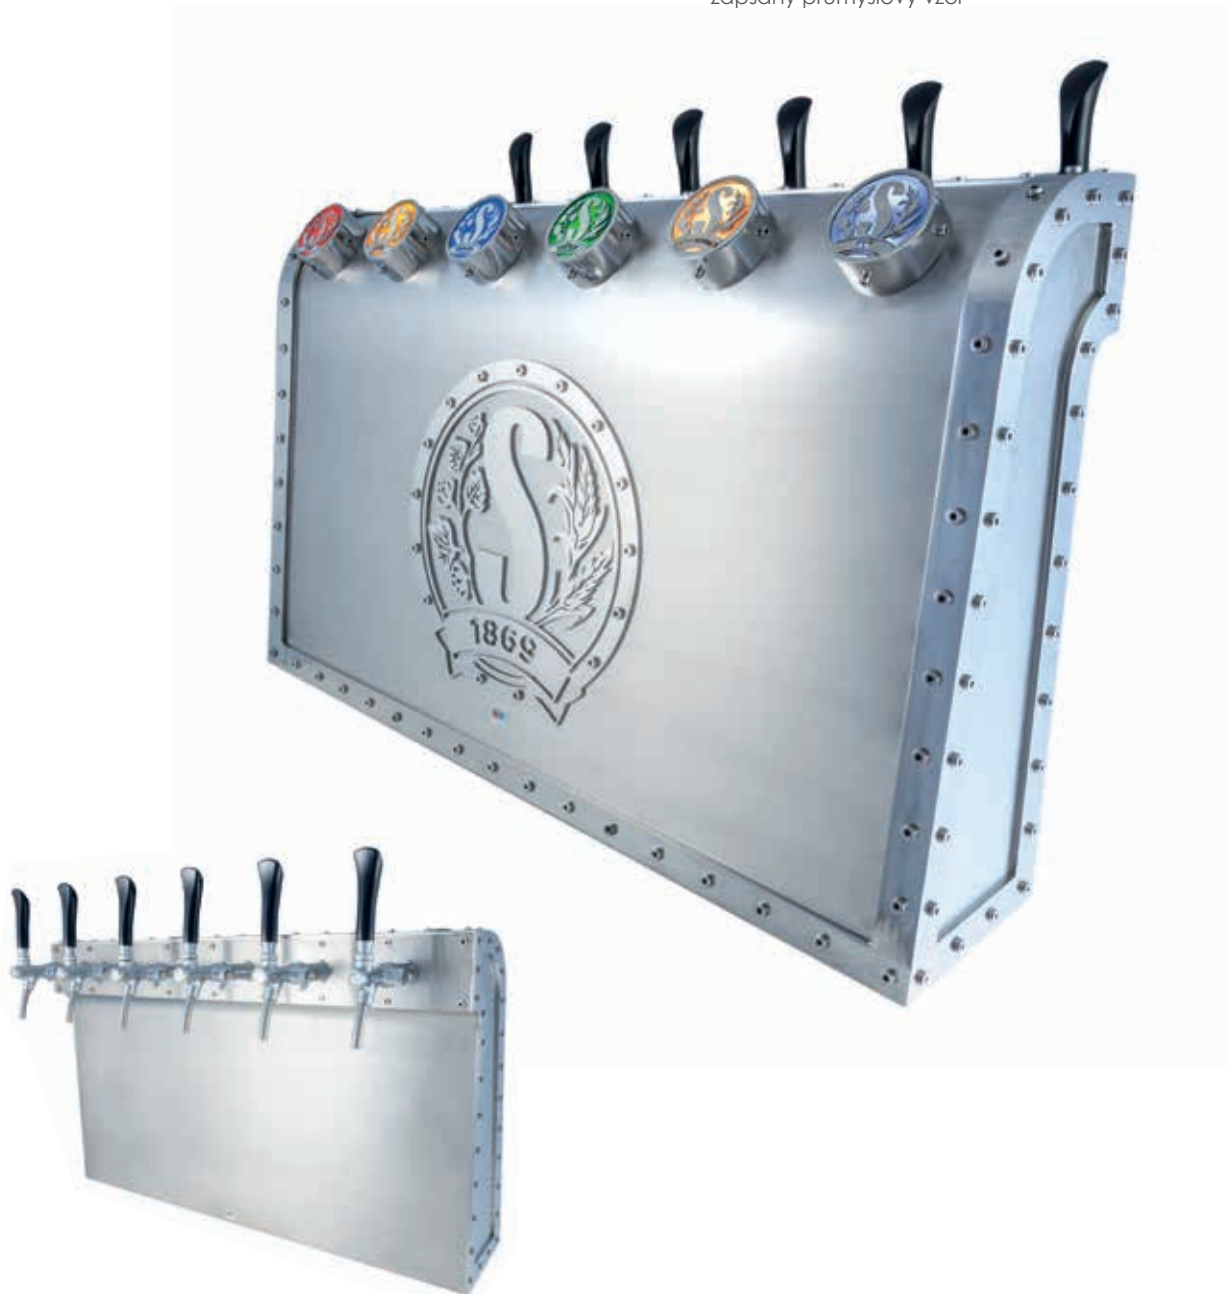



nerez
ocel



lesk

titán



Výčepní stojan TC Classic Must

- Verze vybraného produktu: TC Classic Must ST3 nerez lesk
- materiál: nerez
- povrchová úprava: leštěná nerez, titan
- speciální povrchová úprava: jakákoliv barva dle přání zákazníka
- dochlazení až k výčepním kohoutům
- počet výčepních kohoutů: 1 - 4
- rozteč výčepních kohoutů: ST2: 280 mm, ST3 a ST4: 140 mm
- plakety s LED osvětlením
- pивní vedení 6,7 x 9,5 mm, s dochlazením
- montážní otvory pod výčepními kohouty

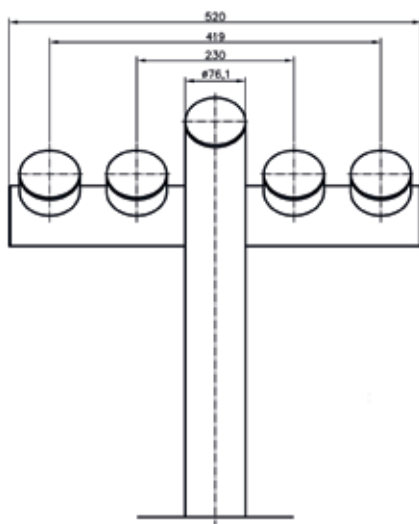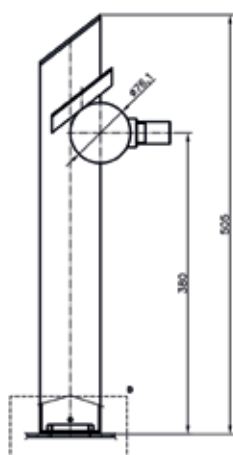

Výčepní stojany

Pivní zařízení
a nápojové chlazení



nerez
ocel

lesk

brus


titan

Výčepní stojany



Výčepní stojan TC Eva


- Verze vybraného produktu: TC Eva ST4 titan
- materiál: nerez
- povrchová úprava: leštěná/kartáčovaná nerez, titan
- speciální povrchová úprava: galvanické pomědění nebo jakákoliv barva dle přání zákazníka
- dochlazení až k výčepním kohoutům
- počet výčepních kohoutů: 1 - 7
- rozteč výčepních kohoutů: 140 mm (ST2: 280 mm)
- montážní otvory pod výčepními kohouty
- plakety s LED osvětlením na taplite
- píví vedení 6,7 x 9,5 mm / 9,5 x 12,7 mm, s dochlazením
- zakázková výroba pro pivovar Heineken

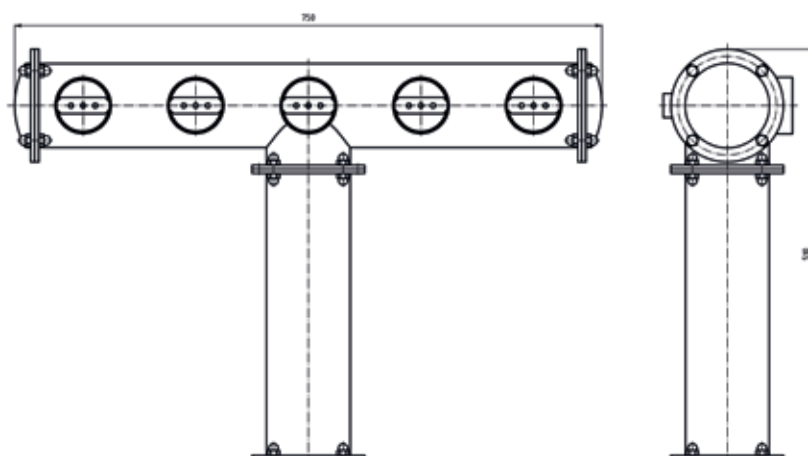



Výčepní stojan TC Tomanax

- Verze vybraného produktu: TC Tomanax ST6, nerez
- materiál: nerez
- povrchová úprava: leštěná/kartáčovaná nerez, titan
- speciální povrchová úprava: galvanické pomědění nebo jakákoliv barva dle přání zákazníka
- dochlazení až k výčepním kohoutům
- počet výčepních kohoutů: 2 – 7
- rozteč výčepních kohoutů: 150 mm
- držáky plakety na těle výčepního stojanu nebo možnost umístění za výčepní kohout
- pívňí vedení 6,7 x 9,5 mm / 9,5 x 12,7 mm (pouze u 2VK až 6VK), s dochlazením

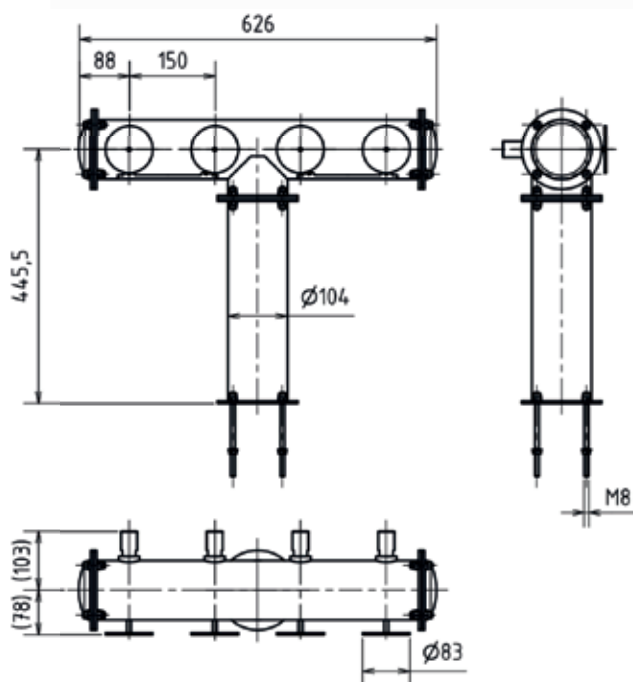

- možnost provedení i ve verzi Tomanax 2T (u více jak 7VK)



nerez
ocel

lesk

brus

titan

stíraná
měď

Výčepní stojany

Pívňí zařízení
a nápojové chlazení





mosaz

lesk

titan



Výčepní stojan **Kovový**

- Verze vybraného produktu: Kovový ST3 chrom
- materiál: mosaz
- povrchová úprava: chrom, titan
- počet výčepních kohoutů: 1 - 4
- pивní vedení + dochlazovací smyčka

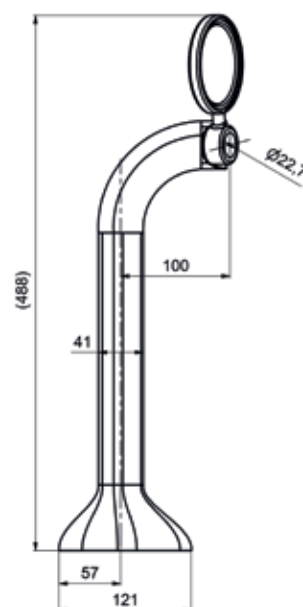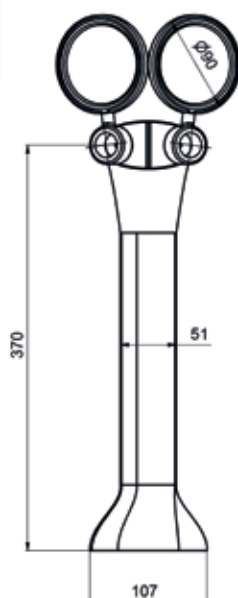

Výčepní stojan TC Sprig

- Verze vybraného produktu: TC Sprig ST2 nerez lesk
- materiál: nerez
- povrchová úprava: leštěná nerez, titan
- počet výčepních kohoutů: 1 - 2
- pивní vedení 6,7 x 9,5 mm
- dochlazovací smyčka nerez
- možnost umístění držáků plakét za výčepní kohout
- průměr šroubení pro uchycení stojanu: G 1-1/2

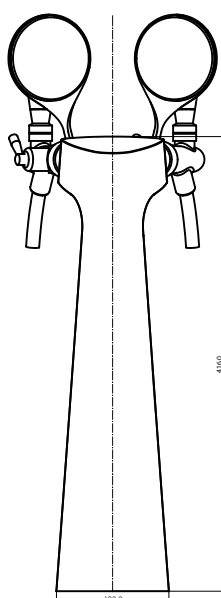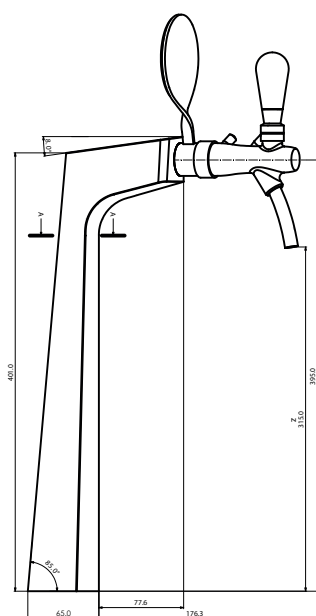

nerez
ocel

lesk

titan

Výčepní stojany

Pivní zařízení
a nápojové chlazení



keramika
zelená



keramika
zelená/
bílá



Výčepní stojan Krakonoš

- Verze vybraného produktu: Keramický stojan Krakonoš ST3
- materiál: glazovaná keramika
- počet výčepních kohoutů: 1 - 3
- pивní vedení: 6,7 x 9,5mm + dochlazovací smyčka
- ST Krakonoš - zakázková výroba pro pivovar Krakonoš



Výčepní stojan Holba

- Verze vybraného produktu: Keramický stojan Holba ST4
- materiál: glazovaná keramika
- počet výčepních kohoutů: 1 - 4
- pивní vedení: 6,7 x 9,5mm + dochlazovací smyčka
- ST Holba - zakázková výroba pro pivovar Holba



Výčepní stojan Majolika

- Verze vybraného produktu: Majolika ST6, titan
- materiál: keramika, nerez
- povrchová úprava: leštěná nerez, titan, glazovaná keramika
- počet výčepních kohoutů: 1 - 6
1 - 2VK kruhový balkon
3 - 6VK oválný balkon
- rozteč výčepních kohoutů: ST3: 135mm, ST4,5,6: 90mm
- pивní vedení: 6,7 x 9,5 mm, s dochlazením
- ST Majolika - zakázková výroba pro pivovar Budějovický Budvar



Výčepní stojan Černá Hora

- Verze vybraného produktu: Keramický stojan Černá Hora ST5, titan
- materiál: keramika, nerez
- povrchová úprava: leštěná nerez, titan, glazovaná keramika
- počet výčepních kohoutů: 2 - 5
- pивní vedení: 6,7 x 9,5mm + dochlazovací smyčka
- ST Černá Hora - zakázková výroba pro pivovar Černá Hora



Výčepní stojany



TC HALM



STAROPRAMEN



TC OLTEC



TC BERANY



OSTRAVAR



TC CLASSIC MUST



TC BEETHOVEN / MOST



TC TOMANAX



TC SPRIG



TC MOZART



TC PRISMA



TC BRAUHAUS L



TC EVA



TC BRAUHAUS



TC SIDEWALK



Výčepní kohout Cospi - chrom, zlato

Výčepní kohout s kompenzátorem provedení pochromovaná mosaz. Délka závitů 35mm - 5/8", k dispozici je i speciální verze 5/8" x 47/55/65 mm.



Výčepní kohout - chrom, zlato, nerez

Výčepní kohout s kompenzátorem v chromovém, titanovém (zlatém) nebo nerezovém provedení. Délka závitů 35 mm, 55 mm - 5/8".



NEREZ



Výčepní kohout Sparkler - chrom, zlato

Výčepní kohout Sparkler s kompenzátorem v chromovém nebo zlatém provedení. Délka závitů 35mm - 5/8".

Výčepní kohout Nostalgie - nerez, zlato

Výčepní kohout Nostalgie s kompenzátorem v nerezovém (chromovém) nebo titanovém (zlatém) provedení. Délka závitů 35 mm - 5/8". Rukojeť imitace dřeva.



Výčepní kohout Baroko - nerez, zlato

Výčepní kohout Baroko s kompenzátorem v nerezovém nebo titanovém (zlatém) provedení. Délka závitů 35 mm. Rukojeť imitace dřeva.



Výčepní kohout Royal - nerez, zlato

Výčepní kohout Royal s kompenzátorem, konstrukce s otočnou koulí, vyroben z leštěné nerezové oceli. Rozměr závitů: 5/8x40x10. Rukojeť standard černý plast nebo imitace dřeva. S odnímatelnou hubicí se sítkem.



Držák plakety k výčepnímu kohoutu - chrom, titan



Držák plakety k výčepnímu kohoutu (dlouhá verze) - chrom, titan



Sady těsnění pro výčepní kohouty (dle typu VK)






dřevo



Výčepní stojan Dřevěné vinařské čelo

- materiál: dřevo
- provedení: kruh/ovál
- rozměry: dle přání zákazníka
- možnost zajištění gravírování loga nebo umělecké řezby na vinařské čelo


Schéma zapojení k čepování vína

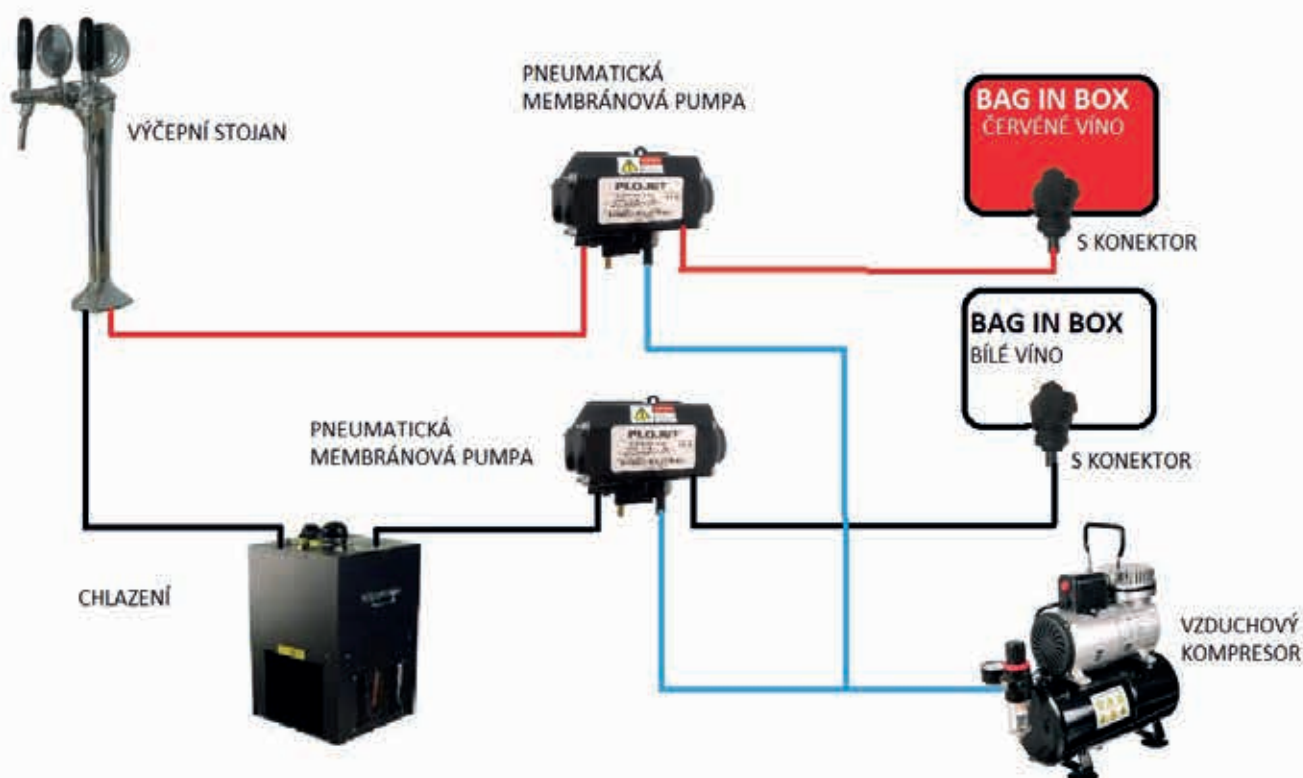

BKG 25/28 L - ECO

Chladič piva mokrý BKG 25/28 L-ECO s dochlazením. Profesionální chladicí zařízení s velmi kvalitním zpracováním a vysokým výkonem. Rozměrově malý s jednoduchou montáží.

- Rozměry šxhvxv: 700x390x350 mm
- Provedení: horizontální
- Výkon kompresoru: 1/4 HP
- Napětí: 230V/50 Hz
- Objem vodní nádrže: 21 l
- Chladicí výkon: 550 W
- Chladivo: R290
- Ledová banka: 5-13 kg
- Výtoč piva: 60 l/h
- Počet pивních šneků: 1-3

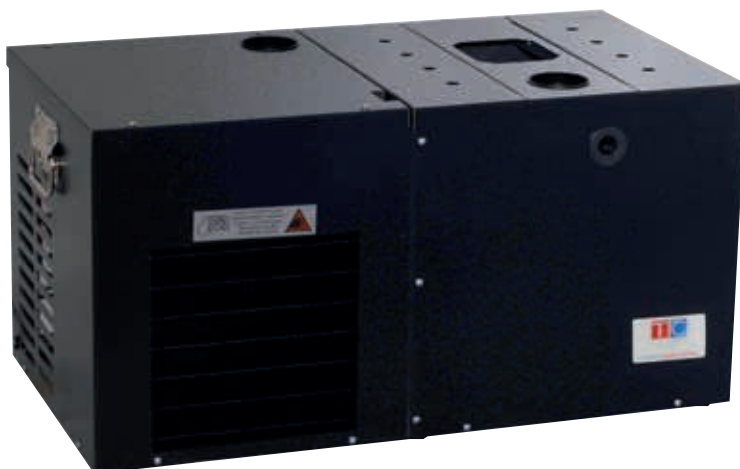

BKG 25/28 S - ECO

Chladič mokrý BKG 25/28 S-ECO s dochlazením. Profesionální chladicí zařízení s velmi kvalitním zpracováním a vysokým výkonem. Rozměrově malý s jednoduchou montáží.

- Rozměry šxhvxv: 380x400x580 mm
- Provedení: vertikální
- Výkon kompresoru: 1/4 HP
- Napětí: 230V/50 Hz
- Objem vodní nádrže: 21 l
- Chladicí výkon: 550 W
- Chladivo: R290
- Ledová banka: 5-13 kg
- Výtoč piva: 60 l/h
- Počet pивních šneků: 1-3



BKG 38/40 S - ECO

Chladič mokrý BKG 38/40 S-ECO s dochlazením. Profesionální chladicí zařízení s velmi kvalitním zpracováním a vysokým výkonem. Jednoduchá montáž.

- Rozměry šxhvxv: 430x440x620 mm
- Provedení: vertikální
- Výkon kompresoru: 3/8 HP
- Napětí: 230V/50 Hz
- Objem vodní nádrže: 31 l
- Chladicí výkon: 750 W
- Chladivo: R290
- Ledová banka: 12-16 kg
- Výtoč piva: 90 l/h
- Počet pивních šneků: 1-4

Podpultové mokré
chlazení nápojů

Pivní zařízení
a nápojové chlazení



BKG 50/40 S - ECO

Chladič mokrý BKG 50/40 S-ECO s dochlazením. Profesionální chladicí zařízení s velmi kvalitním zpracováním a vysokým výkonem. Jednoduchá montáž.

- Rozměry šxhvx: 430x440x650 mm
- Provedení: vertikální
- Výkon kompresoru: 1/2 HP
- Napětí: 230V/50 Hz
- Objem vodní nádrže: 31 l
- Chladicí výkon: 1200 W
- Chladivo: R290
- Ledová banka: 12-16 kg
- Výtoč piva: 140 l/h
- Počet pivních šneků: 1-6



BKG 50/54 L - ECO

Chladič mokrý BKG 50/54 L-ECO s dochlazením. Profesionální chladicí zařízení s velmi kvalitním zpracováním a vysokým výkonem. Jednoduchá montáž.

- Rozměry šxhvx: 800x440x500 mm
- Provedení: horizontální
- Výkon kompresoru: 1/2 HP
- Napětí: 230V/50 Hz
- Objem vodní nádrže: 46 l
- Chladicí výkon: 1200 W
- Chladivo: R290
- Ledová banka: 15-27 kg
- Výtoč piva: 140 l/h
- Počet pivních šneků: 1-6

BKG 50/74 S - ECO

Chladič mokrý BKG 50/74 S-ECO s dochlazením. Profesionální chladicí zařízení s velmi kvalitním zpracováním a vysokým výkonem. Jednoduchá montáž.

- Rozměry šxhvxv: 530x560x700 mm
- Provedení: vertikální
- Výkon kompresoru: 1/2 HP
- Napětí: 230V/50 Hz
- Objem vodní nádrže: 58 l
- Chladicí výkon: 1200 W
- Chladivo: R290
- Ledová banka: 18-28 kg
- Výtoč piva: 140 l/h
- Počet pивních šneků: 1-6



BKG 75/90 S - ECO

Chladič mokrý BKG 75/90 S-ECO s dochlazením. Profesionální chladicí zařízení s velmi kvalitním zpracováním a vysokým výkonem. Jednoduchá montáž.

- Rozměry šxhvxv: 600x590x820 mm
- Provedení: vertikální
- Výkon kompresoru: 3/4 HP
- Napětí: 230V/50 Hz
- Objem vodní nádrže: 87 l
- Chladicí výkon: 1500 W
- Chladivo: R290
- Ledová banka: 27-38 kg
- Výtoč piva: 160 l/h
- Počet pивních šneků: 1-6





BKG 75/137 L - ECO

Chladič mokrý BKG 75/137 L-ECO s dochlazením. Profesionální chladicí zařízení s velmi kvalitním zpracováním a vysokým výkonem.

- Rozměry šxhvxv: 1230x590x500 mm
- Provedení: horizontální
- Výkon kompresoru: 3/4 HP
- Napětí: 230V/50 Hz
- Objem vodní nádrže: 150 l
- Chladicí výkon: 1500 W
- Chladivo: R290
- Ledová banka: 29-46 kg
- Výtoč piva: 160 l/h
- Počet pивních šneků: 1-12



BKG 50/54 L-D Spec.VK - ECO

Chladič mokrý BKG 50/54 L-D Spec.VK-ECO s dochlazením. Profesionální chladicí zařízení s velmi kvalitním zpracováním a vysokým výkonem. Jednoduchá montáž. Přímé čepování z chladiče. Komplet obsahuje dva výčepní kohouty s kompenzátorem.

- Rozměry šxhvxv: 800x440x500 mm
- Provedení: horizontální
- Výkon kompresoru: 1/2 HP
- Napětí: 230V/50 Hz
- Objem vodní nádrže: 31 l
- Chladicí výkon: 1200 W
- Chladivo: R290
- Ledová banka: 12-16 kg
- Výtoč piva: 140 l/h
- Počet pивních šneků: 1 -2 včetně 2 VK

PYGMY 20 Green Line - Nadpultový chladič piva

•Vnější rozměry:	170 x 280 x 325 mm
•Výkon chladicího kompresoru:	1,8 Hp
•Regulace teploty:	2 - 8 °C
•Délka chladicí smyčky:	11,5 m
•Napětí:	220-240 V
•Příkon:	253 W
•Výkon:	20 l/h max. 25 l/h
•Chladivo:	R290
•Hmotnost:	13,5 kg
•Počet šneků:	1 ks
•Napájení:	1,10 A

PYGMY 20/K Green Line - Nadpultový chladič piva s vestavěným kompresorem

•Vnější rozměry:	170 x 280 x 325 mm
•Výkon chladicího kompresoru:	1/8 Hp
•Regulace teploty:	2 - 8 °C
•Délka chladicí smyčky:	11,5 m
•Napětí:	220-240 V
•Příkon:	322 W
•Výkon:	20 l/h max. 25 l/h
•Chladivo:	R290
•Hmotnost:	15,5 kg
•Počet šneků:	1 ks
•Napájení:	1,40 A

PYGMY 25 Green Line - Nadpultový chladič piva

•Vnější rozměry:	170 x 280 x 325 mm
•Výkon chladicího kompresoru:	1/8 Hp
•Regulace teploty:	2 - 8 °C
•Délka chladicí smyčky:	10,5 m
•Napětí:	220-240 V
•Příkon:	299 W
•Výkon:	25 l/h max. 35 l/h
•Chladivo:	R290
•Hmotnost:	14,5 kg
•Počet šneků:	1 ks
•Napájení:	1,30 A

PYGMY 25/K Green Line - Nadpultový chladič piva s vestavěným kompresorem

•Vnější rozměry:	170 x 280 x 325 mm
•Výkon chladicího kompresoru:	1/8 Hp
•Regulace teploty:	2 - 8 °C
•Délka chladicí smyčky:	10,5 m
•Napětí:	220-240 V
•Příkon:	368 W
•Výkon:	25 l/h max. 35 l/h
•Chladivo:	R290
•Hmotnost:	16,4 kg
•Počet šneků:	1 ks
•Napájení:	1,60 A





KONTAKT 40 Green line - Nadpultový chladič piva

• Vnější rozměry:	225 x 330 x 425 mm
• Výkon chladicího kompresoru:	1/5 Hp
• Regulace teploty:	2 - 8 °C
• Délka chladicí smyčky:	14/14 m
• Napětí:	220-240 V
• Příkon:	322 W
• Výkon:	40 l/h max. 50 l/h
• Chladivo:	R290
• Hmotnost:	26 kg
• Počet šneků:	2 ks
• Napájení:	1,40 A

KONTAKT 40/K Green line - Nadpultový chladič piva s vestavěným kompresorem

• Vnější rozměry:	225 x 330 x 425 mm
• Výkon chladicího kompresoru:	1/5 Hp
• Regulace teploty:	2 - 8 °C
• Délka chladicí smyčky:	14/14 m
• Napětí:	220-240 V
• Příkon:	391 W
• Výkon:	40 l/h max. 50 l/h
• Chladivo:	R290
• Hmotnost:	29 kg
• Počet šneků:	2 ks
• Napájení:	1,70 A



KONTAKT 40/K Profi Green line - Nadpultový chladič piva s vestavěným kompresorem a manometrem

• Vnější rozměry:	225 x 330 x 425 mm
• Výkon chladicího kompresoru:	1/5 Hp
• Regulace teploty:	2 - 8 °C
• Délka chladicí smyčky:	14/14 m
• Napětí:	220-240 V
• Příkon:	391 W
• Výkon:	40 l/h max. 50 l/h
• Chladivo:	R290
• Hmotnost:	29 kg
• Počet šneků:	2 ks
• Napájení:	1,70 A

KONTAKT 70 Green line - Nadpultový chladič piva

•Vnější rozměry:	245 x 340 x 440 mm
•Výkon chladicího kompresoru:	1/3 Hp
•Regulace teploty:	2 - 8 °C
•Délka chladicí smyčky:	14/14 m
•Napětí:	220-240 V
•Příkon:	506 W
•Výkon:	70 l/h max. 90 l/h
•Chladivo:	R290
•Hmotnost:	27,5 kg
•Počet šneků:	2 ks
•Napájení:	2,20 A

KONTAKT 70/K Green line - Nadpultový chladič piva s vestavěným kompresorem

•Vnější rozměry:	245 x 340 x 440 mm
•Výkon chladicího kompresoru:	1/3 Hp
•Regulace teploty:	2 - 8 °C
•Délka chladicí smyčky:	14/14 m
•Napětí:	220-240 V
•Příkon:	598 W
•Výkon:	70 l/h max. 90 l/h
•Chladivo:	R290
•Hmotnost:	29,5 kg
•Počet šneků:	2 ks
•Napájení:	2,60 A



KONTAKT 155 Green Line - Nadpultový chladič piva

•Vnější rozměry:	265 x 380 x 495 mm
•Výkon chladicího kompresoru:	3/4 Hp
•Regulace teploty:	2 - 8 °C
•Délka chladicí smyčky:	26/26 m
•Napětí:	220-240 V
•Příkon:	874 W
•Výkon:	120 l/h max. 160 l/h
•Chladivo:	R290
•Hmotnost:	39,5 kg
•Počet šneků:	2 ks
•Napájení:	3,80 A



KONTAKT 155/K Green Line - Nadpultový chladič piva s vestavěným kompresorem

•Vnější rozměry:	265 x 380 x 495 mm
•Výkon chladicího kompresoru:	3/4 Hp
•Regulace teploty:	2 - 8 °C
•Délka chladicí smyčky:	26/26 m
•Napětí:	220-240 V
•Příkon:	966 W
•Výkon:	120 l/h max. 160 l/h
•Chladivo:	R290
•Hmotnost:	42 kg
•Počet šneků:	2 ks
•Napájení:	4,20 A

FlexiDraft™ představuje nový revoluční výčepní systém pro malé a středně velké provozy. Zařízení se odlišuje především speciálním systémem jednorázového pivního vedení. Mezi nejvýznamnější výhody tohoto konceptu bezesporu patří:

- Odpadá nutnost údržby a sanitace
- Prodloužení životnosti a čerstvosti piva a zajištění jeho konzistentní vysoké kvality
- Snadná manipulace a obsluha zařízení

Kompletní výčepní systém obsahuje chladič, výčepní stojan bez osvětlení, regulátor, narážecí hlavu a okapový táč. Volitelně lze objednat vnitřní LED osvětlení a zámek na dveře.

- Teplotní rozpětí: +2 ... +4 °C
- Napětí: 230 V/50 Hz
- Výkon: 406 W
- Hlučnost: 48-55 dB
- Chladivo: R290



Star 10 - Kompletní výčepní systém

- Výčepní stojan: 1 ks
- Vnější rozměry: 640 x 617 x 978 mm
- Hmotnost: 63 kg
- Spotřeba energie: 2,2 kWh
- Vnitřní rozměry: 500 x 400/260 x 690/540 mm
- KEG kapacita: 2 x 20l slim / 1 x 30l



Star 15 - Kompletní výčepní systém

- Výčepní stojan: 1-2 ks
- Vnější rozměry: 650 x 680 x 996/1083 mm
- Hmotnost: 73 kg
- Spotřeba energie: 2,8 kWh
- Vnitřní rozměry: 530 x 550 x 636 mm
- KEG kapacita: 4 x 20l slim / 1 x 30l / 1 x 50l



Star 20 - Kompletní výčepní systém

- Výčepní stojan: 1-2 ks
- Vnější rozměry: 950 x 640 x 987 mm
- Hmotnost: 88 kg
- Spotřeba energie: 2,4 kWh
- Vnitřní rozměry: 590 x 510 x 755 mm
- KEG kapacita: 4 x 20l slim / 2 x 20l / 1 x 30l / 1 x 50l



Star 25 - Kompletní výčepní systém

- Výčepní stojan: 1-2 ks
- Vnější rozměry: 736 x 778 x 1015/1102 mm
- Hmotnost: 84,5 kg
- Spotřeba energie: 2,8 kWh
- Vnitřní rozměry: 500 x 610 x 640 mm
- KEG kapacita: 4 x 20l slim / 2 x 30l / 1 x 50l

Star 30 - Kompletní výčepní systém

- Výčepní stojan: 1-3 ks
- Vnější rozměry: 1230 x 640 x 987 mm
- Hmotnost: 105 kg
- Spotřeba energie: 2,6 kWh
- Vnitřní rozměry: 870 x 510 x 755 mm
- KEG kapacita: 6 x 20l slim / 2 x 30l / 2 x 50l

Star 40 - Kompletní výčepní systém

- Výčepní stojan: 1-4 ks
- Vnější rozměry: 1520 x 700 x 1070 mm
- Hmotnost: 150 kg
- Spotřeba energie: 5,4 kWh
- Vnitřní rozměry: 2x500 x 570 x 858 mm
- KEG kapacita: 8 x 20l slim / 4 x 30l / 2 x 50l

DKB-2 - Chladič KEG sudů

- Vnější rozměry: 1065 x 710 x 1080 mm
- Vnitřní rozměry: 980 x 615 x 980 mm
- Kapacita: 8x20l / 4x30l / 2x50l
- Netto objem: 590 l

DKB-4 - Chladič KEG sudů

- Vnější rozměry: 1065 x 975 x 1080 mm
- Vnitřní rozměry: 980 x 885 x 980 mm
- Kapacita: 12x20l / 8x30l / 4x50l
- Netto objem: 850 l

DKB-6 - Chladič KEG sudů

- Vnější rozměry: 1470 x 975 x 1080 mm
- Vnitřní rozměry: 1385 x 885 x 980 mm
- Kapacita: 18x20l / 12x30l / 6x50l
- Netto objem: 1200 l

DKB-8 - Chladič KEG sudů

- Vnější rozměry: 1875 x 975 x 1080 mm
- Vnitřní rozměry: 1790 x 885 x 980 mm
- Kapacita: 21x20l / 16x30l / 8x50l
- Netto objem: 1550 l

DKB-10 - Chladič KEG sudů

- Vnější rozměry: 2205 x 975 x 1080 mm
- Vnitřní rozměry: 2120 x 885 x 980 mm
- Kapacita: 24x20l / 20x30l / 10x50l
- Netto objem: 1830 l

DKB-MU-E - Horní chladicí jednotka

- Vnější rozměry: 615 x 525 x 365/405 mm
- Příkon: 300 W
- Teplotní rozpětí: +2 ... +10 °C
- Chladivo: R290

DKB-MU-50R - Boční chladicí jednotka

- Vnější rozměry: 355/400 x 560 x 855 mm
- Příkon: 670 W
- Teplotní rozpětí: +2 ... +10 °C
- Chladivo: R290

- Povrchová úprava exteriéru: antracitová barva
- Povrchová úprava interiéru: stříbrná barva (dno: nerez (AISI 304, 18/10))
- Oddělená chladicí jednotka potřebná k DKB typu chladičů
- Umístění chladicí jednotky DKB-MU-50R: na pravé boční straně chladicího zařízení
- Jednoduchá instalace v úzkých prostorech
- Chladiče sudů jsou dodávány samostatně s oddělenou chladicí jednotkou
- Připravené k okamžitému použití
- Chlazení pomocí ventilátoru s efektem rychlého chlazení
- Vyšší chladicí výkon s úsporou více jak 35%
- Jednoduchý servis – kompletně vyměnitelná chladicí jednotka
- Elektronický termostat s automatickým ochlazováním
- Zpevněná spodní část uvnitř chladiče
- Ekologicky šetrné chladivo
- Snadné propojení pивních hadic s výčepem díky předvrtaným otvorům na obou stranách (i zevnitř)





DFK-2E - Chladič KEG sudů

- Vnější rozměry: 625x580x860 mm
- Příkon: 300 W
- Teplotní rozpětí: +2 ... +10 °C
- KEG kapacita: 2x20 litr
- Chladivo: R290
- Hmotnost: 45 kg
- Napětí: 220-240 V / 50 Hz



DFK-4E - Chladič KEG sudů

- Vnější rozměry: 885x580x860 mm
- Příkon: 300 W
- Teplotní rozpětí: +2 ... +10 °C
- KEG kapacita: 4x20/1x50 litr
- Chladivo: R290
- Hmotnost: 50 kg
- Napětí: 220-240 V / 50 Hz



DFK-6E - Chladič KEG sudů

- Vnější rozměry: 1115x580x860 mm
- Příkon: 300 W
- Teplotní rozpětí: +2 ... +10 °C
- KEG kapacita: 6x20/2x20+1x50 litr
- Chladivo: R290
- Hmotnost: 55 kg
- Napětí: 220-240 V / 50 Hz



DFK-8E - Chladiče KEG sudů

- Vnější rozměry: 1355x580x860 mm
- Příkon: 300 W
- Teplotní rozpětí: +2 ... +10 °C
- KEG kapacita: 8x20/4x20+1x50/2x50 litr
- Chladivo: R290
- Hmotnost: 60 kg
- Napětí: 220-240 V / 50 Hz

- jednoduchý servis – vyměnitelná chladicí jednotka (agregát), výměna během 15 minut
- masivní základna chladiče
- elektronický termostat s automatickým odmrazováním
- snadné připojení na pивní hadice (pythony)
- zabudované LED osvětlení
- přidán ventilátor chlazení pro dosažení rychlého zchlazení



THERMOTECHNIKA CROWN COOL

Dolium
One-Way PET Kegs



Jednocestné nevratné plastové sudy

- Plastová alternativa nerezových sudů
- Vhodné na plnění: piva, vína, cideru, kombuchy, coldbrew coffee, a jiných nápojů
- 100% recyklovatelné - nejnižší ekologická stopa ze všech dostupných sudů
- Finančně výhodné, bez investičních nákladů, značná logistická úspora
- Snadná manipulovatelnost a stohovatelnost, nízká hmotnost
- Všechny sudy přicházejí čisté, suché, sterilní a připravené k přímému plnění
- Variabilní plnění – spodní, horní, automatické, poloautomatické, manuální
- Kompatibilní se všemi stávajícími narážecími hlavami, typy koncovek: S, A, G
- Integrovaný přetlakový ventil
- Plnění CO2 pod tlakem
- Životnost: 600 dní od dne výroby
- Varianty: 12,5 l, 20 l, 30 l



100% recyklovatelné

Finančně výhodné

Varianty:

- 12,5 l
- 20 l
- 30 l





**THERMOTECNIKA
CROWN COOL**

Nápojové příslušenství

Narážecí hlavy
Redukční ventily s příslušenstvím
Kompresory
Myčky sklenic včetně příslušenství
Odkapové misky / Pythony a hadice
Příslušenství k chladičům
Sanitace



A-systém Flach

Narážecí hlava Flach - vývody 5/8"






M-systém Kombi

Narážecí hlava Kombi, vývody 5/8"



S-systém Korb

Narážecí hlava Korb - vývody 5/8"

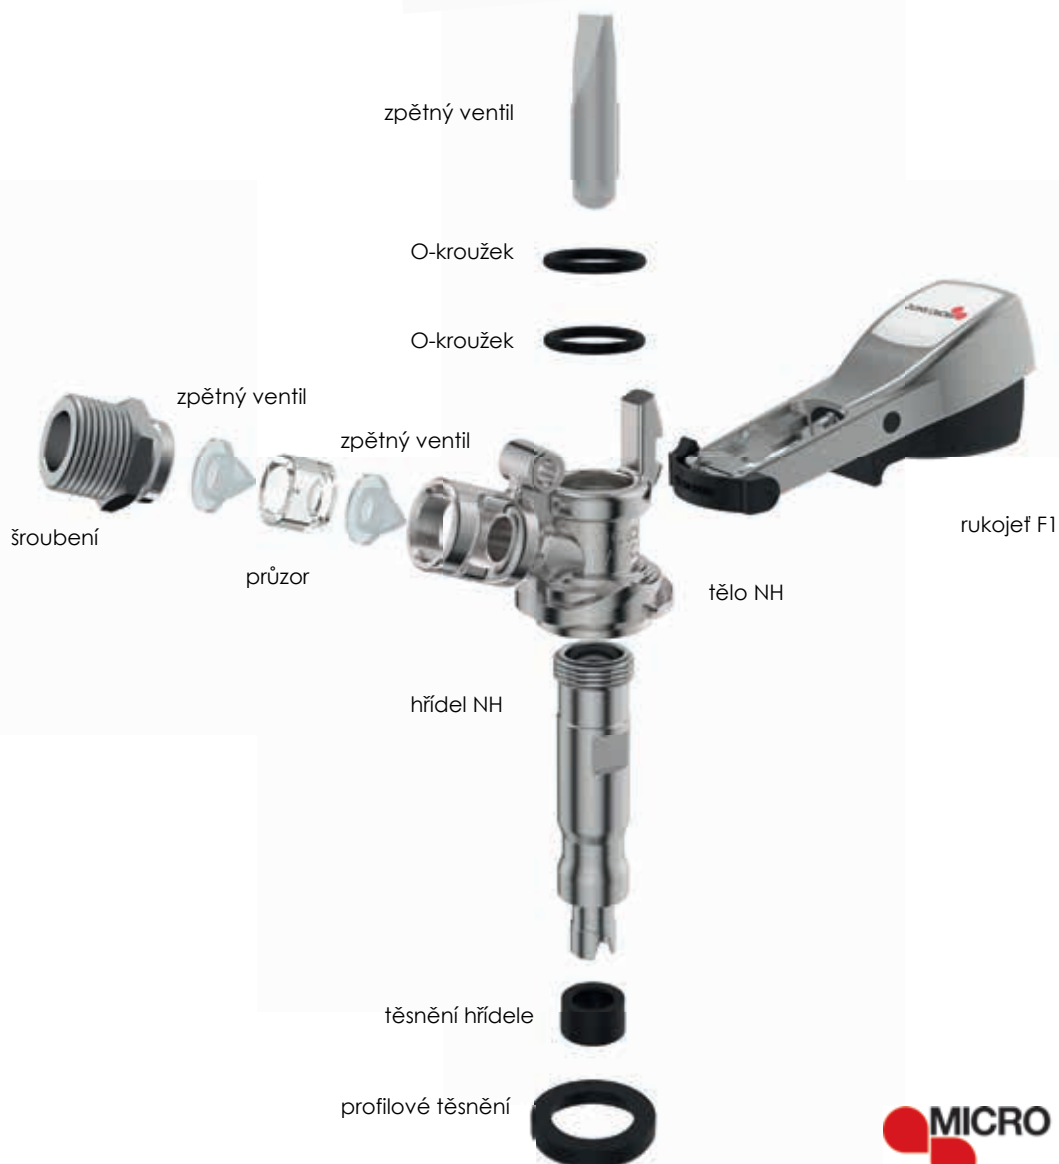

Nápojové příslušenství



Redukční ventil 1403 na CO2 0-6/3bar

- RV 1403 jednovývodový redukční ventil na CO2
- 0-6/3 bar s jedním vývodem
- se šroubením 3/4 PREMIUM PLUS

Redukční ventil 1403 na CO2 0-6/4bar

- RV 1403 jednovývodový redukční ventil na CO2
- 0-6/4 bar s jedním vývodem
- se šroubením 1/2 PREMIUM PLUS

Redukční ventil 1403 na CO2 0-10/7 bar

- RV 1403 jednovývodový redukční ventil na CO2
- 0-10/7 bar s jedním vývodem
- se šroubením 3/4 PREMIUM PLUS



Redukční ventil 1410 na dusík 0-6/3 bar

- RV 1410 jednovývodový redukční ventil na dusík
- 0-6/3 bar s jedním vývodem
- se šroubením 3/4 PREMIUM PLUS

Redukční ventil 1410 na dusík 0-6/4 bar

- RV 1410 jednovývodový redukční ventil na dusík
- 0-6/4 bar s jedním vývodem
- se šroubením 1/2 PREMIUM PLUS



Meziregulátor typ 18

Jednovývodový meziregulátor 0-6/4 bar bez pojistného ventilu s hlavním uzavíracím vývodem - PREMIUM PLUS



Redukční ventil na N2 (dusík) dvoubaterie Premium+ 0-6/4.bar

- Redukční ventil na N2 (dusík) dvoubaterie Premium+ 0-6/4 bar
- 2x samostatně nastavitelné výstupní tlaky 0-4 bary
- Výstup 1/2"



Redukční ventil na CO2 dvoubaterie Premium+ 0-6/4.bar

- Redukční ventil na CO2 dvoubaterie Premium+ 0-6/4 bar
- 2x samostatně nastavitelné výstupní tlaky 0-4.bary
- Výstup 1/2"



Redukční ventil na dusík dvojitý 0-10/6 bar

- Redukční ventil na N2 dvojitý /dvojbaterie/ 0-10/6 bar.
- Samostatně nastavitelné výstupní tlaky.
- Se šroubením 1/2.

Redukční ventil na CO2 dvojitý 0-10/6 bar

- Redukční ventil na CO2 dvojitý /dvojbaterie/ 0-10/6 bar.
- Samostatně nastavitelné výstupní tlaky.
- Se šroubením 1/2.



Redukční ventil na dusík trojitý 0-10/6 bar

- Redukční ventil na N2 trojitý /trojbaterie/ 0-10/6 bar.
- Samostatně nastavitelné výstupní tlaky.
- Se šroubením 1/2.

Redukční ventil na CO2 trojitý 0-10/6 bar

- Redukční ventil na CO2 trojitý /trojbaterie/ 0-10/6 bar.
- Samostatně nastavitelné výstupní tlaky.
- Se šroubením 1/2.



Puma MC 5606 - přenosný kompresor

Přenosný kompresor z profesionální řady s automatickým chodem. Patří do skupiny bezolejových kompresorů, které lze používat v potravinářství.

- Průtok 47 l / min.
- Hlučnost 69 dB
- Maximální tlak 8 bar
- Objem zásobníku 6 litrů
- Hmotnost 12 kg
- Rozměry š x h x v - 470 x 180 x 420 mm
- Dlouhá životnost



Leonardo - přenosný kompresor

Přenosný kompresor s automatickým chodem. Patří do skupiny bezolejových kompresorů, který se může používat v potravinářství.

- Průtok 105 l / min.
- Hlučnost 85 dB
- Maximální tlak 8 bar
- Objem zásobníku 8 litrů
- Hmotnost 17 kg
- Rozměry š x h x v - 430 x 190 x 430 mm
- Dlouhá životnost



Puma MC 7523 - přenosný kompresor

Přenosný kompresor s automatickým chodem. Patří do skupiny bezolejových kompresorů, který se může používat v potravinářství.

- Průtok 72 l / min.
- Hlučnost 72 dB
- Maximální tlak 7 bar
- Objem zásobníku 23 litrů
- Hmotnost 23 kg
- Rozměry š x h x v - 580 x 350 x 500 mm
- Dlouhá životnost



Myčka sklenic Delfin TS 2000

Přístroj na mytí sklenic dosahuje prvotřídních mycích účinků s vynaložením minimálních časových a energetických nákladů, pracuje pouze na principu využití tlaku vody. Úspora vody oproti běžnému ručnímu mytí skla dosahuje až 70%.

Myčka pivních sklenic Dunetic

Kompaktní ruční myčka skla Dunetic umožňuje mytí s využitím tlaku vody, má nulovou energetickou náročnost a představují úsporu vody až 70% oproti klasickému mytí ve dřezu.

Náhradní díly k myčce pivního skla





Odkapová miska - nerez 340 x 200 mm
 Odkapová miska - nerez 600 x 220 mm
 Odkapová miska - nerez 450 x 220 mm
 Odkapová miska - nerez 800 x 250 mm



Odkapová miska - zlatá 340 x 200 mm
 Odkapová miska - zlatá 450 x 220 mm
 Odkapová miska - zlatá 600 x 220 mm



Python s pивním vedením 6,7 x 9,5 mm
 a dochlazením 9,5 x 12,7 mm



Python s pивním vedením
 a dochlazením 6,7 x 9,5 mm



Pivní hadice na John Guest
 6,7 x 9,5 mm / 9,5 x 12,7 mm

Spojky John Guest





Nerezová chladicí smyčka "šnek" s vnějším průměrem trubky 8 mm / 9,5 mm



Motorový víříč s pumpou MID-7

Motorový víříč s pumpou do 6 m typ MID-7.



Motorový víříč s pumpou STB 12

Motorový víříč s pumpou do 11 m/ typ TOTTON STB 12.



Motorový víříč s pumpou RIO 7

Motorový víříč s pumpou do 6 m typ RIO-7.

Náhradní díly k chladičům



Čistící soudek FLACH / KOMBI / KORB 5l s nerez. fitinkem



Průtokový čistící adapter FLACH / KOMBI / KORB



Příslušenství k sanitacím






**THERMOTECHNIKA
CROWN COOL**



Fitinky

THERMOTECHNIKA BOHEMIA je exkluzivním dodavatelem fitinků společnosti Micro Matic v České republice. Společnost Micro Matic je předním světovým výrobcem fitinků. Všechny fitinky Micro Matic mají vysokou kvalitu, dlouhou životnost a nabízejí vysokou úroveň bezpečnosti a kvality při manipulaci s keg sudy.

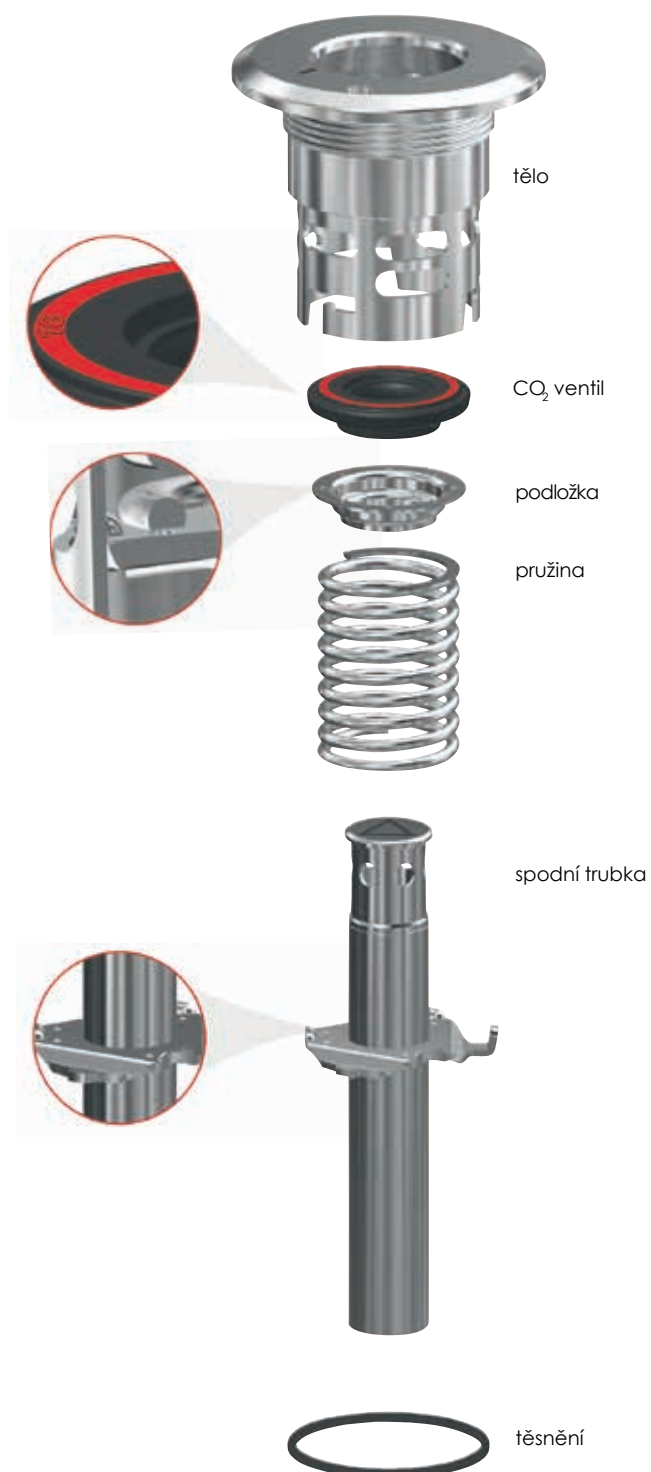A-systém **Flach**

M - systém **Kombi**





S-systém Korb



tělo



CO₂ ventil



pivní ventil



pivní pružina



spodní trubka



CO₂ pružina



pojistný disk



O-kroužek



Chladicí a mrazicí technika

Lednice
Vinotéky



THERMOTECHNIKA
CROWN COOL



SC 21 - Lednice s prosklenými dveřmi

• Vnější rozměry:	360 x 330 x 585 mm
• Netto váha:	18 kg
• Příkon:	90 W
• Teplotní rozpětí:	(+25°C, 60% Rh) +0 ... +10 °C
• Velikost police:	254 x 212 mm
• Spotřeba el. energie:	0,6 kWh/24h
• Chladivo:	R600a
• Napětí:	220-240 V/ 50 Hz
• Netto objem:	18 l
• Hmotnost:	18 kg

Lednice s prosklenými dveřmi, dynamickým chlazením, reklamní nadstavbou, 1 nastavitelnou bílou drátěnou policí, LED osvětlením a nožičkami. Klimatická třída N.



SC 130 - Lednice s prosklenými dveřmi

• Vnější rozměry:	540 x 560 x 850 mm
• Netto váha:	40 kg
• Příkon:	135 W
• Teplotní rozpětí:	(+25°C, 60% Rh) +0 ... +12 °C
• Spotřeba el. energie:	2,4 kWh/24h
• Chladivo:	R600a
• Vnitřní rozměry:	460 x 400 x 740 mm
• Velikost police:	458 x 380 mm
• Napětí:	220-240 V/ 50 Hz
• Objem:	130 l
• Hmotnost:	43 kg

130 litrová prosklená lednice je vybavena 4 nastavitelnými policemi, mechanickým termostatem, dynamickým chlazením, vnitřním osvětlením a zámek dveří. Klimatická třída N.



USS-220 DTK - Lednice s prosklenými dveřmi

• Vnější rozměry:	595 x 640 x 1310 mm
• Netto váha:	58 kg
• Brutto objem:	215 l
• Teplotní rozpětí:	(+30°C, 55% Rh) +1 ... +10 °C
• Spotřeba el. energie:	3,5 kWh/24h
• Chladivo:	ekologické
• Vnitřní rozměry:	505 x 462 x 1025 mm
• Napájení:	2 A
• Netto objem:	190 l
• Hmotnost:	65 kg
• Hlučnost:	46,8 dB
• Napětí:	230 V/ 50 Hz

Vitrínová lednice je vybavena 3 policemi, lakovaným exteriérem, ABS interiérem, mechanickým termostatem, dynamickým chlazením a vnitřním osvětlením.



USS 374 DTKLE - Lednice s prosklenými dveřmi

• Vnější rozměry:	595 x 640 x 1980 mm
• Hlučnost:	46,8 dB
• Netto váha:	78 kg
• Brutto objem:	372
• Výkon:	370 W
• Teplotní rozpětí:	(+30°C, 55% Rh) +1 ... +10 °C
• Spotřeba el. energie:	3,8 kWh/24h
• Chladivo:	ekologické
• Vnitřní rozměry:	505 x 462 x 1555 mm
• Napětí:	230 V/ 50 Hz
• Objem:	345 l
• Napájení:	2,7 A
• Hmotnost:	85 kg

Prosklená lednice je vybavena 5 policemi, mechanickým termostatem, dynamickým chlazením, vnitřním osvětlením a zámek dveří.



USS 1000 DSCL - Lednice s posuvnými dveřmi

•Vnější rozměry:	1000 x 742 x 2000 mm
•Příkon:	700 W
•Teplotní rozpětí:	(+30 °C, 55% Rh) +1 ... +10 °C
•Spotřeba el. energie:	8,7 kWh/24h
•Chladivo:	ekologické
•Vnitřní rozměry:	890 x 572 x 1533 mm
•Hmotnost:	160 kg
•Netto objem:	524 l
•Napětí:	230 V/ 50 Hz
•Hlučnost:	55,4 dB

Lednice je vybavena 2x5 policemi, posuvnými prosklenými dveřmi, reklamní nástavbou, jedním chladicím prostorem, bílým exteriérem (úprava práškovým lakováním), hliníkovým interiérem, mechanickým termostatem, ventilovaným chlazením, vnitřním osvětlením.



USS 1200 DSCL - Lednice s posuvnými dveřmi

•Vnější rozměry:	1200 x 742 x 2000 mm
•Příkon:	850 W
•Teplotní rozpětí:	(+30 °C, 55% Rh) +1 ... +10 °C
•Spotřeba el. energie:	10,7 kWh/24h
•Chladivo:	ekologické
•Vnitřní rozměry:	1090 x 572 x 1533 mm
•Hmotnost:	178 kg
•Netto objem:	645 l
•Napětí:	230 V/ 50 Hz
•Hlučnost:	55,4 dB

Lednice je vybavena 2x5 policemi, posuvnými prosklenými dveřmi, reklamní nástavbou, jedním chladicím prostorem, bílým exteriérem (úprava práškovým lakováním), hliníkovým interiérem, mechanickým termostatem, ventilovaným chlazením, vnitřním osvětlením.



TC BB2GD - Barová chladnička

•Vnější rozměry:	1462 x 520 x 840 mm
•Příkon:	250 W
•Teplotní rozpětí:	(+25°C, 60% Rh) +2 ... +10 °C
•Spotřeba el. energie:	2,4 kWh/24h
•Hmotnost:	105 kg
•Objem:	290 l
•Chladivo:	ekologické

Barová chladnička z naší vlastní produkce se vyznačuje vysokou kvalitou, dvěma prosklenými dveřmi, polyuretanovou izolací (40 mm), elektronickým termostatem s automatickým odmrazováním, digitálním displejem, dveřmi s automatickým zavíráním a standardním zámkem, odděleným vnitřním osvětlením, nastavitelnými nohama a dvěma policemi na každé dveře.



TC 190 LILLA - Stolní vitrina

•Vnější rozměry:	1333 x 484 x 595 mm
•Příkon:	200 W
•Teplotní rozpětí:	(+25°C, 60% Rh) +2 ... +12 °C
•Chladivo:	R600a
•Hmotnost:	96 kg
•Netto objem:	170 l

TC 190 Lilla je nadpultová chladicí vitrina v designovém provedení se zaoblenými rohy. Vnějšík je antracitové barvy s hliníkovým ozdobným rámem. Disponuje 2 skleněnými policemi, prosklenými dveřmi s plastovým rámem, digitálním termostatem, ventilovaným chlazením a vnitřním LED osvětlením.



TC 400SDWH - Lednice s plnými dveřmi

- Vnější rozměry: 595 x 625 x 1846 mm
- Netto váha: 88 kg
- Příkon: 180 W
- Teplotní rozpětí: (+25°C, 60% Rh) +2 ... +12 °C
- Maximální nosnost polic: 30 kg
- Spotřeba el. energie: 1,18 kWh/24h
- Chladivo: R600a
- Napětí: 230 V/ 50 Hz
- Vnitřní rozměry: 505 x 480 x 1555 mm
- Brutto objem: 400 l
- Netto objem: 375 l
- Hmotnost: 103 kg

Lednice je vybavena 5 policemi, poplastovaným ocelovým interiérem i exteriérem, digitálním termostatem, dynamickým chlazením, nastavitelnými nožičkami a digitálním ukazatelem teploty.



TC 400GDWH - Lednice s prosklenými dveřmi

- Vnější rozměry: 595 x 625 x 1846 mm
- Brutto objem: 400 l
- Příkon: 180 W
- Teplotní rozpětí: (+25°C, 60% Rh) +1 ... +12 °C
- Maximální nosnost polic: 30 kg
- Spotřeba el. energie: 1,18 kWh/24h
- Chladivo: R600a
- Vnitřní rozměry: 505x480x1555 mm
- Velikost police: 480x440 mm
- Napětí: 230 V/ 50 Hz
- Netto objem: 375 l

Vitrínová lednice disponuje 5 policemi, poplastovaným ocelovým interiérem i exteriérem, digitálním termostatem, digitálním ukazatelem teploty, led osvětlením interiéru, nastavitelnými nožičkami a ventilačním chlazením.



TC 600R - Lednice s oddělenými kontejnery

- Vnější rozměry: 700 x 825 x 1865 mm
- Brutto objem: 600 l
- Příkon: 201 W
- Teplotní rozpětí: (+25°C, 60% Rh) +2 ... +12 °C
- Spotřeba el. energie: 1,21 kWh/24h
- Chladivo: R600a
- Vnitřní rozměry: 600 x 715 x 1400 mm
- Napětí: 230 V/ 50 Hz
- Netto objem: 547 l
- Napájení: 1,32 A
- Rozměr kontejneru: 300 x 610 x 250 mm

Lednice je vybavena 10 ks uzamykatelnými kontejnery, poplastovaným ocelovým interiérem i exteriérem, digitálním ukazatelem teploty, nastavitelnými nožičkami a dynamickým chlazením.



TC 600GDAN - Lednice s prosklenými dveřmi

- Vnější rozměry: 700 x 825 x 1865 mm
- Vnitřní rozměry: 600 x 715 x 1400 mm
- Příkon: 201 W
- Teplotní rozpětí: (+25°C, 60% Rh) +1 ... +12 °C
- Maximální nosnost polic: 30 kg
- Spotřeba el. energie: 1,21 kWh/24h
- Chladivo: R600a
- Napětí: 230 V/ 50 Hz
- Velikost police: 575 x 640 mm
- Brutto objem: 600 l
- Netto objem: 573 l
- Hmotnost: 127 kg

Lednice se skleněnými dveřmi je vybavena digitálním termostatem, digitálním ukazatelem teploty, poplastovaným ocelovým interiérem i exteriérem, dynamickým chlazením, vnitřním osvětlením a 5 policemi.

Různé kombinace standardních modulů nabízejí širokou škálu možností. Nabízíme možnost výběru z 2,3 nebo 4 modulových modelů v nichž jsou kombinovány moduly s plnými nebo skleněnými dveřmi, moduly se zásuvkami a s otvory na lahve. Každý model je možné objednat se standardní chladicí jednotkou (MU) nebo se split jednotkou (VS) - bez kompresoru a kondenzátoru.

DCL-22 MU/VS - Barová lednice se dvěma dveřmi

- Vnější rozměry: 1245 x 560 x 850 mm
- Příkon: 310 W
- Brutto objem: 300 l
- Teplotní rozpětí: +2 ... +10 °C
- Chladivo: R290



DCL-332G MU/VS - Barová lednice se zásuvkami a skleněnými dveřmi

- Vnější rozměry: 1720 x 560 x 850 mm
- Příkon: 390 W
- Brutto objem: 470 l
- Teplotní rozpětí: +2 ... +10 °C
- Chladivo: R290



DCL-6622 MU/VS - Barová lednice se zásuvkami a dveřmi

- Vnější rozměry: 2195 x 560 x 850 mm
- Příkon: 390 W
- Brutto objem: 635 l
- Teplotní rozpětí: +2 ... +10 °C
- Chladivo: R290



Barové lednice disponují ventilovaným chlazením (efekt rychlého ochlazování), 2 výškově nastavitelnými kovovými policemi na každé dveře, elektronickým termostatem s automatickým odmrazováním, zevnitř nastavitelnými nožičkami, vnitřním LED osvětlením (i v zásuvkách), plně vysouvatelnými zásuvkami na teleskopických lištách. Vnitřek zařízení je poplastovaný plech stříbrno-šedé barvy, vnějšek je poplastovaný plech antracitové barvy. Gumové těsnění dveří je vyměnitelné. Jednoduché propojení pивních hadic s výčepem díky předvrtaným otvorem. Jednoduchý servis - chladicí jednotka je kompletně vyměnitelná. Lednice DCL jsou šetrné k životnímu prostředí (ekologické chladivo R290) a energeticky efektivní (vyšší chladicí výkon s úsporou energie více než 35%).



SW - 38 - Dvouzónová vinotéka

- Vnější rozměry: 395 x 585 x 1020 mm
- Brutto objem: 125 l
- Příkon: 117 W
- Teplotní rozpětí: (+25°C, 60% Rh) +5 ... +22 °C
- Spotřeba el. energie: 0,7 kWh/24h
- Chladivo: ekologické
- Napájení: 220-240 V/50 Hz
- Hmotnost: 43,5 kg

Dvouzónová kompresorová vinotéka disponuje černou barvou, nerezovými dveřmi s dvojitým tmavým sklem, 7 dřevěnými policemi, 2 oddělenými ukazateli teploty, vnitřním LED osvětlením, ventilátorem a zámkem dveří. Vhodná pro 38-50 lahví.



SW - 66 - Dvouzónová vinotéka

- Vnější rozměry: 595 x 580 x 1020 mm
- Brutto objem: 190 l
- Příkon: 120 W
- Teplotní rozpětí: (+25°C, 60% Rh) +5 ... +22 °C
- Spotřeba el. energie: 0,81 kWh/24h
- Napájení: 220-240 V/50 Hz
- Hmotnost: 56 kg

Dvouzónová kompresorová vinotéka disponuje černou barvou, nerezovými dveřmi s dvojitým tmavým sklem, 7 dřevěnými policemi, 2 oddělenými ukazateli teploty, vnitřním LED osvětlením, ventilátorem a zámkem dveří. Vhodná pro 66-80 lahví.



SW - 180 - Dvouzónová vinotéka

- Vnější rozměry: 595 x 680 x 1840 mm
- Brutto objem: 480 l
- Příkon: 170 W
- Teplotní rozpětí: (+25°C, 60% Rh) +5 ... +22 °C
- Spotřeba el. energie: 1,30 kWh/24h
- Napájení: 220-240 V/50 Hz
- Hmotnost: 90 kg

Dvouzónová kompresorová vinotéka disponuje černou barvou, nerezovými dveřmi s dvojitým tmavým sklem, 8 dřevěnými policemi, 2 oddělenými ukazateli teploty, vnitřním LED osvětlením, ventilátorem a zámkem dveří. Vhodná pro 181-205 lahví.



TC 400WAN - Vinotéka

- Vnější rozměry: 595 x 625 x 1846 mm
- Brutto objem: 400 l
- Příkon: 180 W
- Teplotní rozpětí: +6 ... +13 °C
- Spotřeba el. energie: 1,18 kWh/24h
- Napájení: 230 V/50 Hz
- Hmotnost: 94 kg
- Chladivo: R600a

Vinotéka s vnějším pláštěm s plastovou povrchovou úpravou antracitové barvy, vnitřním plastovým povrchem šedé barvy, nerezovým madlem, 7 dřevěnými policemi a 2 bočními svislými modrými LED světly. Rám dveří je z nerezové oceli. Vhodná pro 42 lahví. Vinotéka má samostatný spínač ventilátoru, takže můžete nastavit 2 způsoby chlazení. Když je ventilátor zapnutý, chlazení je dynamické. Když je ventilátor vypnutý, chlazení je statické, čímž vzniká 7 °C rozdíl mezi dolní a horní úrovní. Digitální termostat umožňuje automatické odmrazování.

TC 160WAN - Vinotéka

- Vnější rozměry: 585 x 600 x 855 mm
- Brutto objem: 160 l
- Příkon: 122 W
- Teplotní rozpětí: +6 ... +13 °C
- Spotřeba el. energie: 1,08 kWh/24h
- Chladivo: R600a
- Napájení: 230 V/50 Hz
- Hmotnost: 45 kg
- Napájení: 0,5 A

Vinotéka s vnějším pláštěm s plastovou povrchovou úpravou antracitové barvy, vnitřním plastovým povrchem šedé barvy, nerezovým madlem, 3 dřevěnými policemi (2 + 1 nakloněná) a 2 bočními svislými modrými LED světly. Rám dveří je z nerezové oceli. Vhodná pro 18 lahví.



TC 500WAN - Vinotéka

- Vnější rozměry: 700 x 705 x 1865 mm
- Brutto objem: 500 l
- Příkon: 201 W
- Teplotní rozpětí: +6 ... +13 °C
- Spotřeba el. energie: 1,21 kWh/24h
- Napájení: 230 V/50 Hz
- Brutto hmotnost: 127 kg
- Chladivo: ekologické

Vinotéka s vnějším pláštěm s plastovou povrchovou úpravou antracitové barvy, vnitřním plastovým povrchem šedé barvy, nerezovým madlem, 7 dřevěnými policemi (6 + 1 nakloněná) a 2 bočními svislými modrými LED světly. Vhodná pro 49 lahví.





**THERMOTECHNIKA
CROWN COOL**



Gastro/nerezové stoly

Nerezové stoly pro gastronomické provozy „na míru“ dle přání zákazníka

Použitým materiálem je austenitická nerezová ocel (vhodná pro styk s potravinami). Výrobky v maximální možné míře využívají kvality tohoto hygienického materiálu, mají extrémně dlouhou životnost a jsou snadno udržovatelné.

Nerezové stoly pro gastronomii nabízíme v typovém i zakázkovém provedení, dle požadavku zákazníka.

U typových i zakázkových výrobků nabízíme stejné standardy:

- použití nerezové oceli pro potravinářské účely
- perfektní výrobní zpracování
- dokonale vyhlazené sváry, jemné broušení a leštění
- obvodové prolisy pro lepší hygienu, výztužné prolisy (obvodové, středové) pro zvýšení pevnosti
- vysoká kvalita, komfort obsluhy a údržby, funkčnost
- stoly vyhřívané nebo s chlazením





**THERMOTECHNIKA
CROWN COOL**



Chladicí a mrazicí komory

Profesionální chladicí a mrazicí komory s plnými a prosklenými dveřmi



Chladicí komory vyrobené společností THERMOTECHNIKA BOHEMIA s.r.o. jsou vytvořené v souladu s požadavky na skladování nejen potravin, ale i dalších výrobků (farmaceutické, kosmetické, chemické výrobky) a vždy se přizpůsobí konkrétním požadavkům zákazníků.

Komory s plnými dveřmi:

- chladicí komora
- mrazicí komora
- mrazicí (udržovací) komora
- šoková komora

Komory s prosklenými dveřmi:

- chladicí komora slim
- chladicí komora velká
- mrazicí komora



10 důvodů, proč si vybrat chladicí komoru



01 JEDINEČNOST

Každá chladicí komora je vyrobena a přizpůsobena Vaším potřebám svou velikostí i výkonem. Dodatečně ji lze rozšířit a existují i mobilní verze.

02 PŘESNOST

Montáž na místě zaručuje dokonale přesné spojení mezi panely.

03 POMĚR CENA / KVALITA

Součástky chladicích komor vybíráme nejefektivnějším způsobem od jednotlivých dodavatelů, takto zaručíme vysokou kvalitu za nejlepší cenu.

04 TEPELNÁ IZOLACE

Díky PUR / PIR panelům, je tepelná izolace chladicí komory vysoce efektivní, což znamená významné úspory nákladů.

05 TECHNOLOGIE

Náš inženýrský tým pro technické chlazení přistupuje nejrozumnějším způsobem pro poskytnutí co nejlepšího řešení pro naše zákazníky. Díky unikátní výrobě jsou použity nejnovější materiály a profesionální technologie.

06 VYUŽITÍ PROSTORU

Hmotnost samotné chladicí komory je poměrně nízká. Pomocí montážních technologií není problém postavit komory s velkým rozponem.

07 OPTIMALIZACE

Spolehlivé a efektivní spojení konstrukce a zařízení pro dosažení co nejefektivnější účinnosti.

08 VARIABILITA

Panely mohou být nerezové nebo s hliníkovou povrchovou úpravou s rovným, mikroprofilovým nebo žebrovaným povrchem v různých barvách.

09 JEDNODUCHÁ SANITACE

Komory nemají žádné ostré rohy, lze je jednoduše čistit pomocí mírně alkalických prostředků.

10 ÚSPORA ENERGIE

Kromě tepelné izolace existují i další faktory, které napomáhají snížit náklady na elektrickou energii: vysoký stupeň automatizace, digitální ukazatel teploty, LED osvětlení. Při nainstalování výměníku tepla, lze vytvořené teplo využít na vytápění jiných místností.



THERMOTECHNIKA CROWN COOL





THERMOTECHNIKA CROWN COOL

Pivní tanky - lepší způsob, jak podávat pivo...

Naše společnost nabízí pivní tanky nizozemské společnosti Fib Beer Systems. Nabízíme komplexní řešení tankové technologie, od vytvoření návrhu až po instalaci a údržbu celé tankové technologie.



Pivní tanky umožňují pivovarům dostat své pivo až ke koncovému spotřebiteli v restauraci ve stejné kvalitě, v jaké jej vyrobili v pivovaru. Pivo se v pivovaru naplní do cisterny, která jej dopraví do restaurace. Tam se z cisterny přečerpá do pivního tanku.

Proč tankové pivo?

- vysoká kvalita piva
- delší životnost piva
- stabilní teplota a tlak
- není potřeba žádný CO2
- žádná ztráta při čepování
- šetří čas
- úspora lidí v logistice


Kromě pivních tanků nabízíme také:

Pivní cisterny nebo tanky na přepravu piva


Tanky na různé události (festivity)

Kontejnery nebo přívěsy vybavené několika tanky na pivo

Mobilní bar s pivním tankem

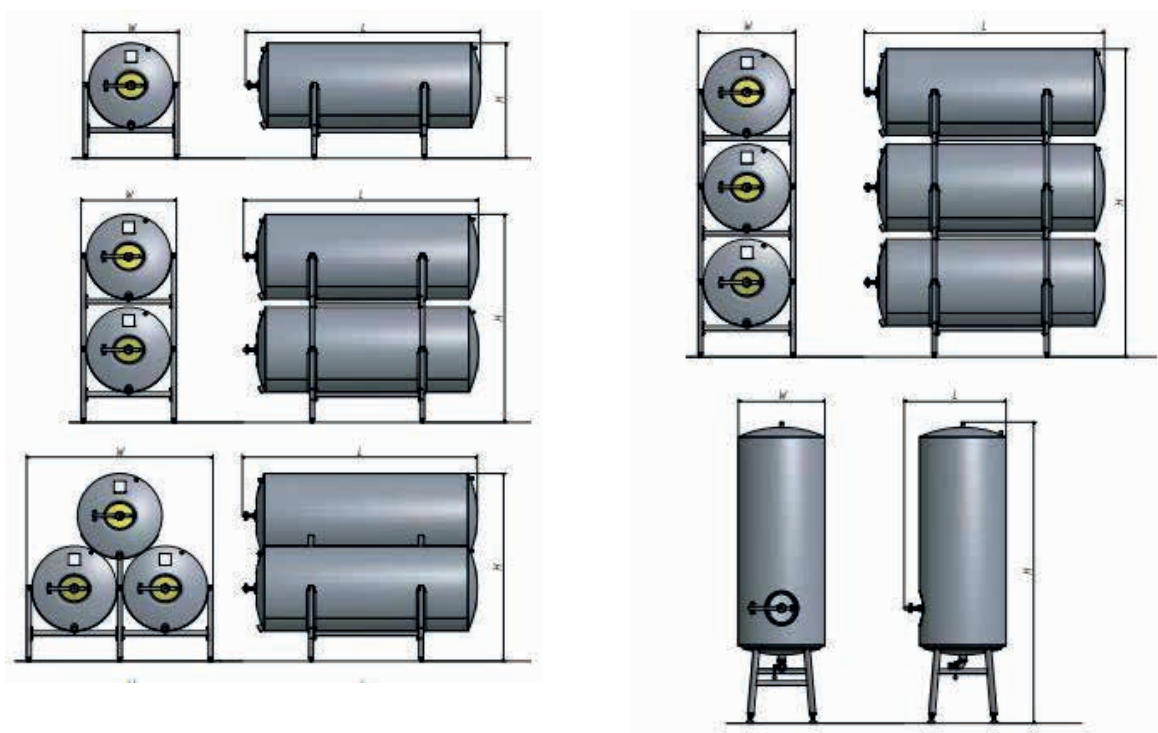

Objem	Izolace		Typ		Povrchová úprava		Barva/ potištěná fólie
	Neizolovaný	Izolovaný	Horizontální	Vertikální	nerez	měď	
125	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano
250	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
500	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
1000	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano



Logistické možnosti



Logistické možnosti



Pivní tanky na festivaly



Mobilní bar

Naši dodavatelé



Naše realizace





THERMOTECHNIKA CROWN COOL


SERVISNÍ STŘEDISKO
Dolní Beřkovice
adresa: Nádražní 111,
277 01 Dolní Beřkovice
tel. : +420 725 163 117



SERVISNÍ STŘEDISKO
Dolní Roveň
adresa: Dolní Roveň 153
533 71 Dolní Roveň
tel. : +420 734 696 765



SERVISNÍ STŘEDISKO
Paskov
adresa: Místecká 845,
739 21 Paskov
tel. : +420 725 805 030

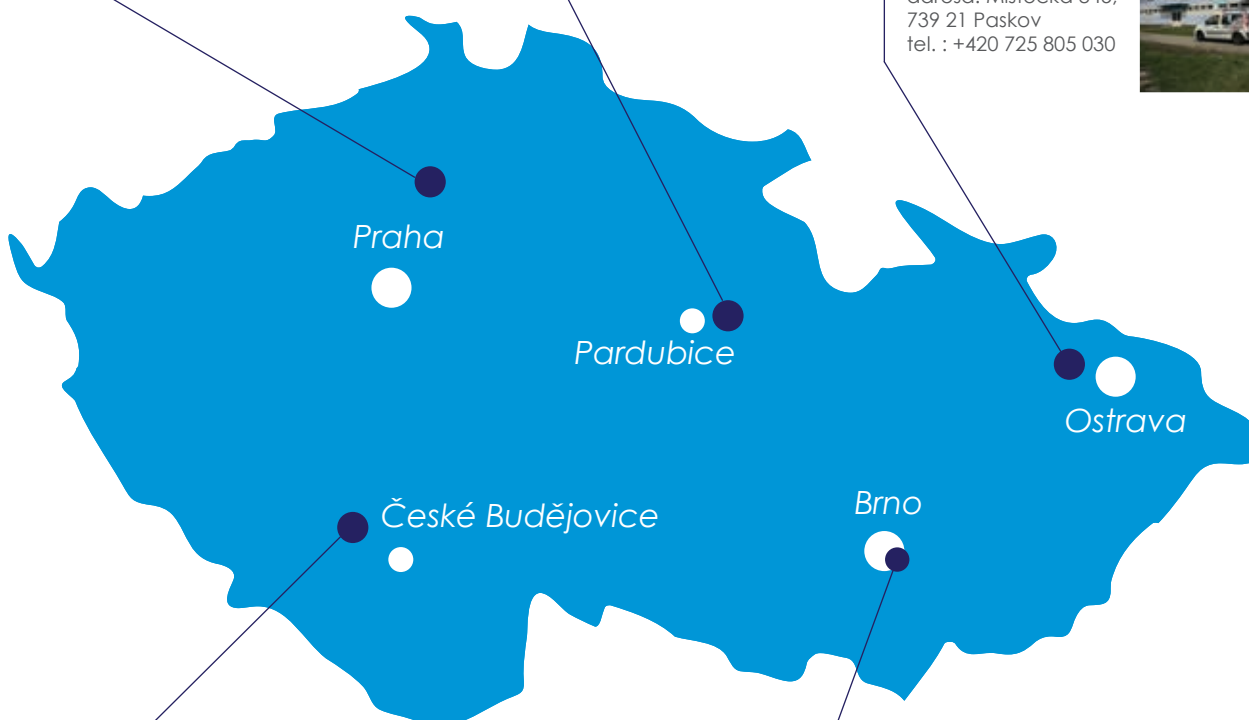

SERVISNÍ STŘEDISKO
Vodňany
adresa: Výstavní 1218,
389 01 Vodňany
tel. : +420 725 163 118



CENTRÁLA SPOLEČNOSTI
Újezd u Brna
adresa: Komenského 951,
664 53 Újezd u Brna
tel. : +420 544 229 478



CENTRÁLNÍ SERVISNÍ STŘEDISKO
adresa: Hostěrádky-Rešov 15
683 52 Hostěrádky-Rešov
tel. : +420 603 196 020



THERMOTECHNIKA BOHEMIA s.r.o.

se sídlem: Komenského 951, 664 53 Újezd u Brna

IČO: 46969829

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl: C, vložka: 7152
e-mail: obchod@tcbohemia.com

servisní dispečink
+420 513 030 630

www.tcbohemia.com
www.thermotechnika.cz
www.vycepni-stojany.cz